


|                                            |             |                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT</b>    |             | <b>SPIROTECH</b>  |
| <b>MultiControlKompact 45 duo-4.0-Twin</b> |             |                                                                                                     |
| Kunde:                                     | <div></div> | <b>Type: EMCK-D45-4.0-TWIN</b>                                                                      |
| Projekt:                                   | <div></div> |                                                                                                     |
| Referenz:                                  | <div></div> |                                                                                                     |

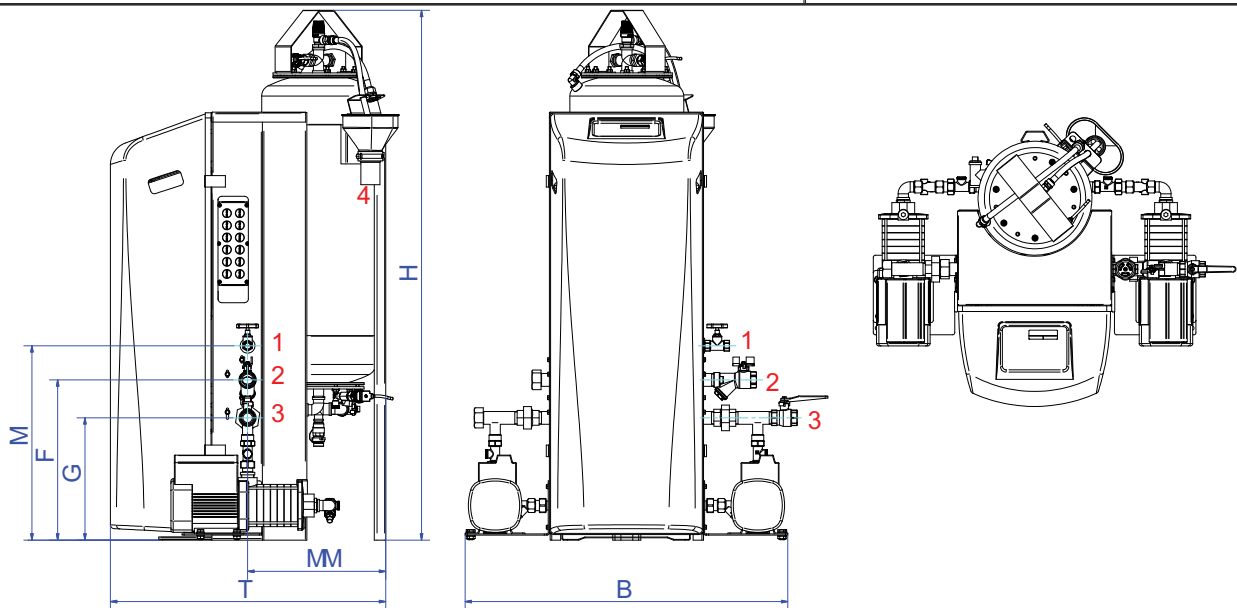

**Auslegekriterien**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Medium:              | Wasser / Glycol ( max.40%) |
| Min. Betriebsdruck:  | 1,0 bar-g                  |
| Ablass:              | 4,0 bar-g                  |
| Max. Betriebsdruck:  | 10,0 bar-g                 |
| Max. Temperatur:     | 70 °C                      |
| Umgebungstemperatur: | 0 - 40 °C                  |
| Nachfüllflüssigkeit: | 0 - 70 °C                  |

**Qualitätskontrolle**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Funktionstest:       | ja     |
| Testmedium:          | Wasser |
| Hochspannungstest:   | ja     |
| Zertifikat:          | nein   |
| CE-Kennzeichnung:    | ja     |
| Materialzertifikate: | nein   |

**Werkstoffe**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Leitungen / Verbindungen: | Kupfer/Messing                   |
| Pumpe:                    | AISI316                          |
| Hauptpumpe:               | Horizontal mehrstufig<br>2 x 50% |
| Überströmventil(e)        | 2 x 100%                         |
| Mantel:                   | Stahlblech                       |
| Farbe:                    | Gelb (RAL 1003)                  |

**Elektroanschluss**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Spannung:         | [1x] 230V~/50Hz |
| Energieverbrauch: | 1,1 kW          |
| Schutzart:        | IPX4D           |

**Abmessungen**

|         |         |
|---------|---------|
| Höhe:   | 1396 mm |
| Breite: | 850 mm  |
| Tiefe:  | 725 mm  |
| B       | 850 mm  |
| F       | 422 mm  |
| G       | 322 mm  |
| H       | 1396 mm |
| M       | 512 mm  |
| MM      | 364 mm  |
| T       | 725 mm  |

Leergewicht (circa): 110 kg

**Anschlüsse**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Nachfüllen                  | Rp1/2        |
| 2. Ausdeshnung Ausblaseleitung | Rp1          |
| 3. Ausdehnung Druckleitung     | Rp1          |
| 4. Ablass                      | DN50 Geberit |

Änderungen vorbehalten