

CYO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet

CYO

25 863 811



- Ausladung 253 mm
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Durchfluss Auslauf max. 26,5 l/min
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Stabhandbrause mit Antikalk-System
- Brausehalter
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 980 - 1050 mm
- Höhe Standrohr 598 - 668 mm
- Höhe bis Luftsprudler 903 - 973 mm
- Schubrosette 131 x 131 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz


	Platin gebürstet	25 863 811-06
	Chrom	25 863 811-00
	Dark Chrome	25 863 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 863 811-28
	Dark Platinum gebürstet	25 863 811-99

CYO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet


CYO

25 863 811

mm [inches]

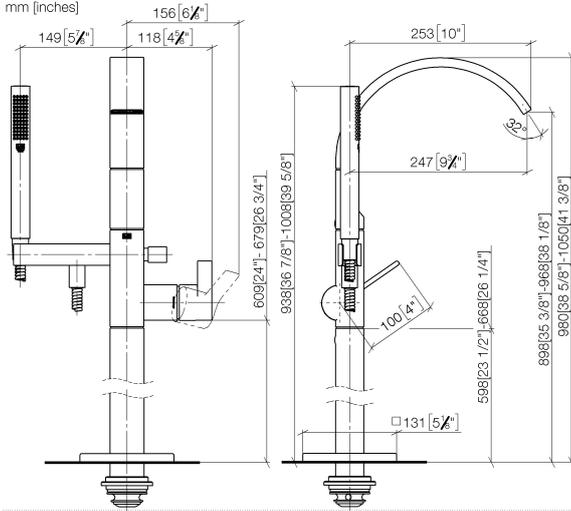

Durchflussdiagramm

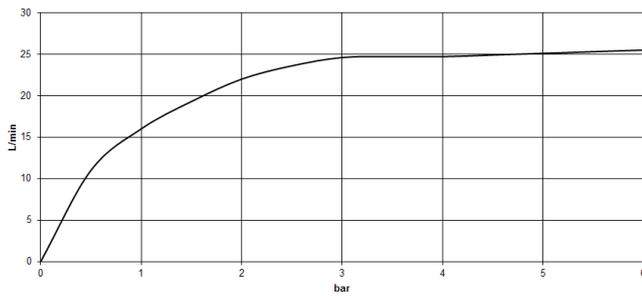

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet

CYO

25 863 811

Zertifikate

WRAS_2201


Belgaqua_21-376-2 LGA_38

IAPMO_4976

**CYO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet**

25 863 811

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

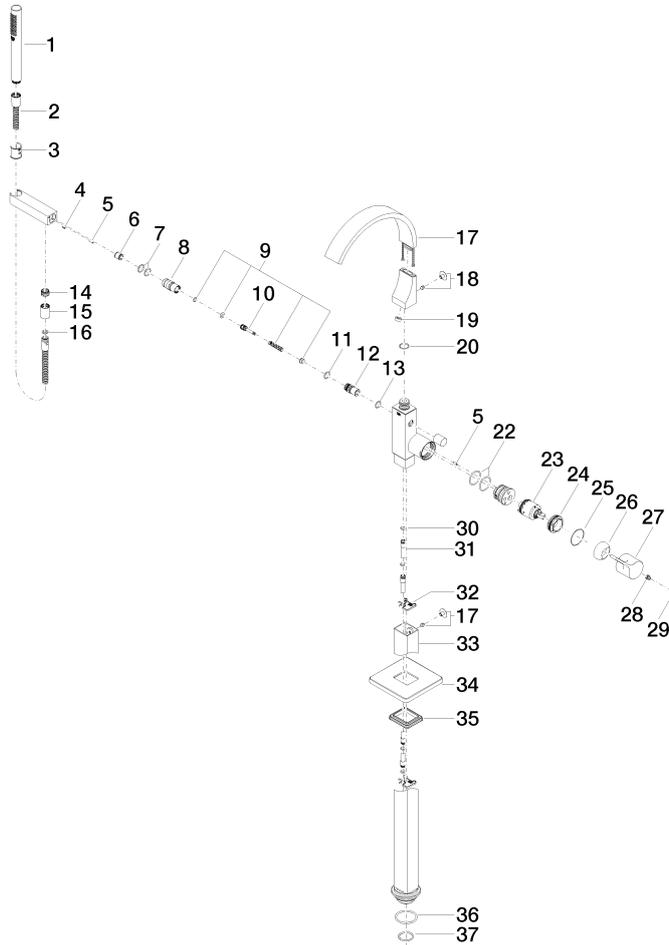



CYO Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet

CYO

25 863 811

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 11 140 30-06	Brause - Platin gebürstet	46	10