Technisch specificatieblad

Wandgoot Rapid 80, kanaalbreedte 170, kanaalhoogte 70, halogeenvrij

Artikelnummer: 6114300



GKH installatiekanaal van halogeenvrij PC/ABS, geschikt voor montage direct op de wand of op wandconsoles. Voor de bevestiging is het kanaal voorzien van perforaties. Het GKH installatiekanaal heeft een C-rail op de bodem voor het bevestigen van een scheidingsschot van kunststof. In de inbouwdozen uit de serie 71GD... kunnen alle schakelaarprogramma's in draagring- en draagbeugelmodel als ook Module 45-apparaten worden geïnstalleerd. De systeemopening is 76,5 mm. Per kanaallengte is aan één zijde een koppeling voorgemonteerd.

Het deksel moet afzonderlijk worden besteld.
De deksels zijn niet inbegrepen en moeten afzonderlijk besteld worden.

PC/ ABS Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6114300
Type	GKH-70170RW
Omschrijving 1	Wandgoot halogeenvrij
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x170x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	151 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	8,7003 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Wandgoot Rapid 80, kanaalbreedte 170, kanaalhoogte 70, halogeenvrij
Artikelnummer: 6114300

Afmetingen

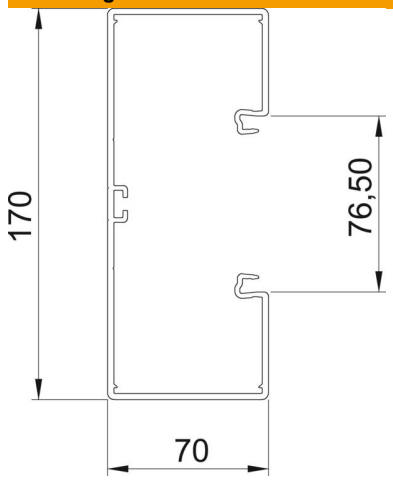

Lengte	2.000 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	70 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidings-wanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzij-de)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	ja
Bodemperforatie	met deksel en bodemperforatie
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	ja
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	10100 mm²
Deksel meegeleverd	nee
Dekselbreedte	76,5 mm
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C