


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH
MultiControlKompact 75 duo-8.1-Twin		
Kunde:	Type: EMCK-D75-8.1-TWIN	
Projekt:		
Referenz:		

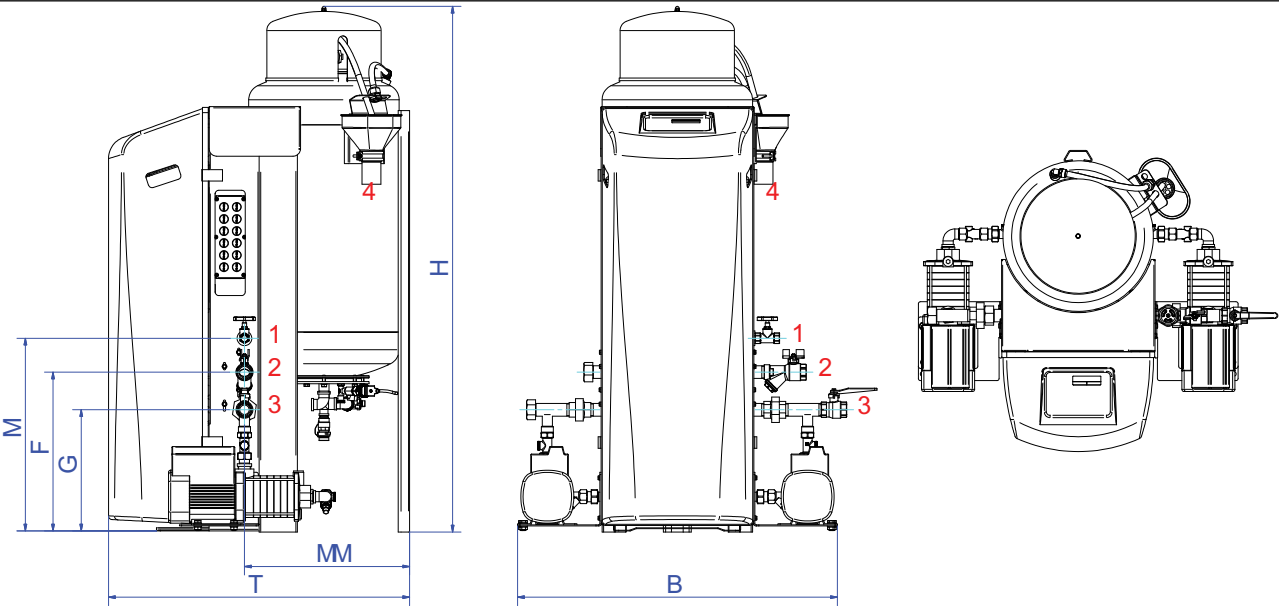

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1397 mm
Min. Betriebsdruck:	6,0 bar-g	Breite:	850 mm
Ablass:	8,1 bar-g	Tiefe:	800 mm
Max. Betriebsdruck:	10,0 bar-g		
Max. Temperatur:	70 °C	B	850 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	F	422 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	G	322 mm
		H	1397 mm
		M	512 mm
		MM	439 mm
		T	800 mm
Qualitätskontrolle		Leergewicht (circa):	117 kg
Funktionstest:	ja	Anschlüsse	
Testmedium:	Wasser	1. Nachfüllen	Rp1/2
Hochspannungstest:	ja	2. Ausdehnung Ausblaseleitung	Rp1
Zertifikat:	nein	3. Ausdehnung Druckleitung	Rp1
CE-Kennzeichnung:	ja	4. Ablass	DN50 Geberit
Materialzertifikate:	nein		
Werkstoffe			
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing		
Pumpe:	AISI316		
Hauptpumpe:	Horizontal mehrstufig		
	2 x 50%		
Überströmventil(e)	2 x 100%		
Mantel:	Stahlblech		
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		
Elektroanschluss			
Spannung:	[1x] 230V~/50Hz		
Energieverbrauch:	1,5 kW		
Schutzart:	IPX4D		

Änderungen vorbehalten