


**VEDO8180****MODULE 8 INGANGEN/8 UITGANGEN, KUNSTSTOF
BEHUIZING**

Uitbreiding voor VEDO centrales, met 8 ingangen die vrij kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd of double-zone of als open-collector-uitgangen (max.100mA). Geplaatst in een behuizing van vlamvertragende kunststof, kleur wit RAL9003, compleet met uitschakelbare tamperbeveiliging tegen openen en lostrekken.

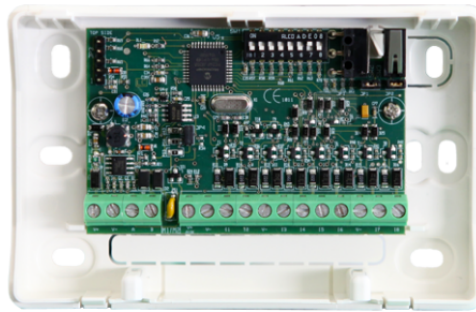

VEDO8180

**MODULE 8 INGANGEN/8 UITGANGEN, KUNSTSTOF
BEHUIZING**

Type busaansluiting	RS485
systemema busverbinding VEDO	Ja
Transmissiesnelheid (bit/s)	38400
Type balancering	NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, Double en EOL
Aantal uitgangen (n°)	8
Eigenschappen uitgangen	Mono stabiel, Bi-stabiel (programmeerbaar)
Tamperbeveiliging	Ja
EN certificeringen	EN50131-1, EN50131-3, Incert
Serie compatibele centrales	Vedo, VedoEasy

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	80
Breedte (mm)	126
Diepte (mm)	32
Kunststof behuizing	Ja
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	10÷15 Vdc
Maximale absorptie (mA)	27
Nominaal verbruik (stand-by)	22 mA (@13,8V)