

27 802 660



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

 ● Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um 28% (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct '92)
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
 Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung
- der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, **DGNB**

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu META, TARA

27 802 660-06 0010
27 802 660-00
27 802 660-00 0010
27 802 660-06
27 802 660-08
27 802 660-08 0010
27 802 660-19
27 802 660-19 0010
27 802 660-26 0010
27 802 660-26
27 802 660-27 0010
27 802 660-27
27 802 660-28
27 802 660-28 0010
27 802 660-33
27 802 660-33 0010
27 802 660-42
27 802 660-42 0010
27 802 660-46
27 802 660-46 0010
27 802 660-47
27 802 660-47 0010
27 802 660-93
27 802 660-93 0010
27 802 660-99
27 802 660-99 0010




TARA

27 802 660






27 802 660 mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



TARA

27 802 660 Zertifikate

LGA_29






27 802 660

Produktversion ab 10/1/2023

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

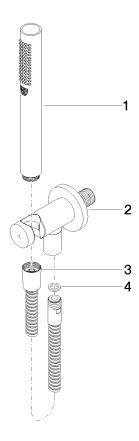



TARA

27 802 660

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 10/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 11 140 30-06	Brause - Platin gebürstet	4	10