




Productinformatie MM12279

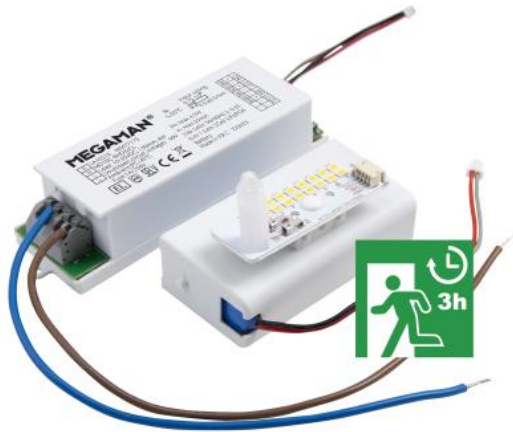

Installation Distance of Emergency Kit Module		
Min 1lx		
Mounting Height [m]	1x	2x
2,5	4,3	10,3
2,8	4,4	10,8
3	4,5	11,0
4	4,8	12,1
Min 0,5lx		
Mounting Height [m]	1x	2x
2,5	4,5	10,4
2,8	4,6	11,5
3	4,9	12,5
4	5,3	14

Specificaties

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie	IP20
Lampvermogen	1 W	Beschermingsklasse	III
Nom. bedrijfsduur	3 u	Lengte	110 mm
Spanning	220-240 V	Hoogte	60 mm
"Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	300 lm	Breedte	80 mm
Bedrijfstemp. Max	30 ° graden	Accu-eigenschap	Lithium-ionen

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Moderne accu met **LiFePo Lithium IJzer Fosfaat** de beste accu voor Noodvoeding en meest duurzaam ontwerp .

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie	IP20
Lamptype	LED	IP-classificatie (voorzijde)	IP20
Bedrijfstemp. Max	30 ° graden	Beschermingsklasse	III
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-30 °C		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	1 W	Vermogen	4 W
--------------	-----	----------	-----

Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	3 u	Spanning	220-240 V
-------------------	-----	----------	-----------

Licht eigenschappen

"Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	300 lm	Lichtkleur	40000 K
---	--------	------------	---------

Afmetingen & gewicht

Lengte	110 mm	Verpak.breedte	125 mm
Hoogte	60 mm	Verpak.hoogte	65 mm
Breedte	80 mm	Gewicht (netto).	175 gr
Verpak.lengte	70 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----



Toepassings eigenschappen

Type schakeling

Paraatschakeling

Accu-eigenschap

Lithium-ionen

Met
afstandsschakelaaraansluiting

Nee



Voorbeeld project



Renzo gang

Omschrijving: