

Productinformatieblad

Specificaties



XB5 RJ45-poort - Plastic - 22 mm, ethernet, RJ45 met plastic afdichting

XB5PRJ45SP1

EAN Code: 3606487673194

Prijs: 33,15 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB5
product of component type	RJ45 poort voor paneelmontage
device short name	XB5P
kraag materiaal	Kunststof
materiaal bevestigingskraag	Kunststof
bevestigingsdiameter	22,5 mm
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
samenstelling apparaat	Elastomer cover

Complementair

dikte	1...6 mm
geïntegreerd aansluitingstype	RJ45 Ethernet 10 Gbit/s
minimaal aantal paringen	750 cycles
tightening torque	2,2 N.m
nominale spanning	5 V
[In] rated current	1,5 A
nominaal vermogen in W	7,5 W
hoogte	40,8 mm
breedte	32 mm
diepte	41,3 mm
gewicht product	0,028 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	Voorkant: IP64 In overeenstemming met IEC 60529 Voorkant: IP67 In overeenstemming met IEC 60529 Terug: IP20 In overeenstemming met IEC 60529
ambient air temperature for operation	-40...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
trilling bestendigheid	5 gn (f= 10...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
product certifications	UL listed CSA

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,200 cm
verpakking 1 breedte	4,200 cm
verpakking 1 lengte	3,500 cm
verpakking_1_gewicht	32,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	168
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,977 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	1152
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	103,632 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer


Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	88
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Dimensions Drawings

Dimensions

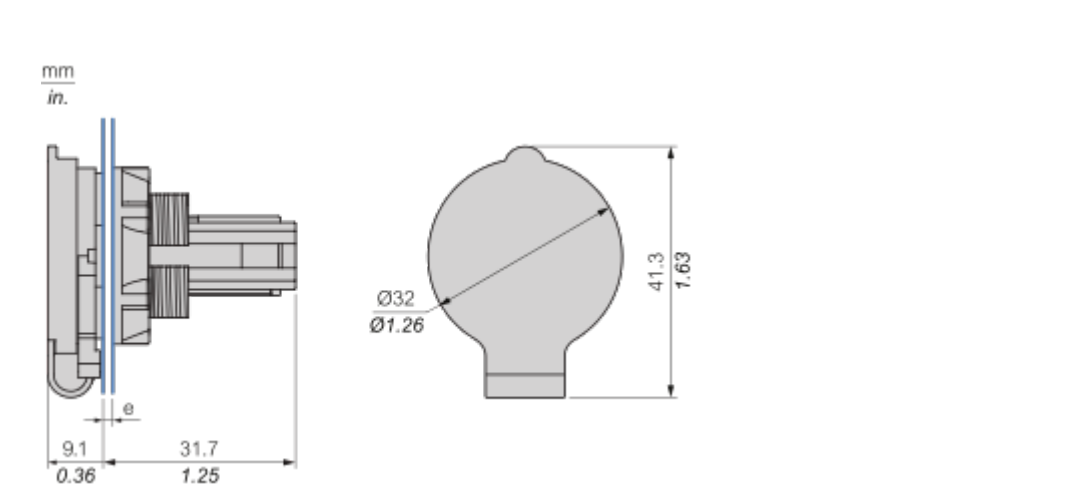


e : Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.


Mounting and Clearance

Mounting


Panel cut-out

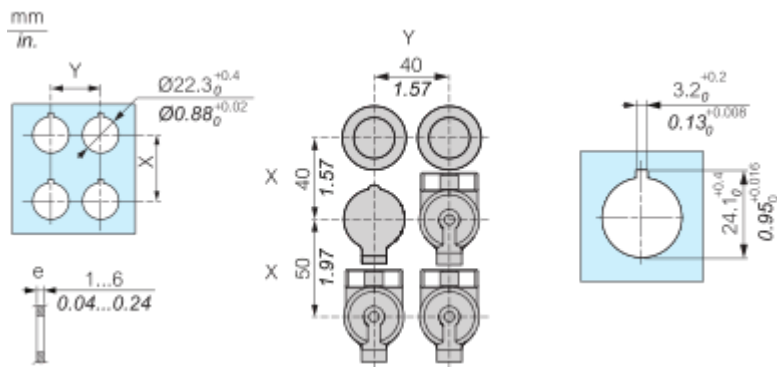

Mounting / Unmounting

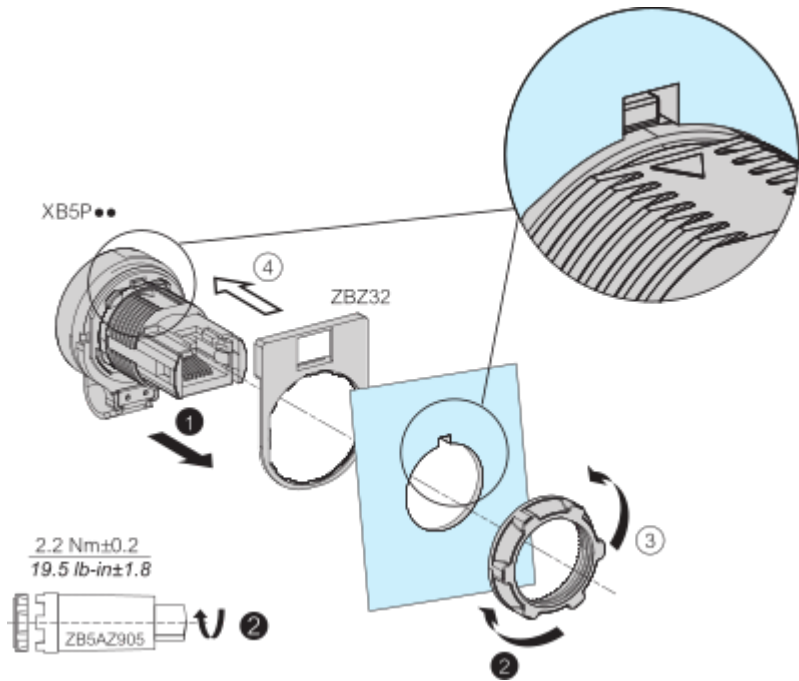

- 1 & 2 : Mounting
3 & 4 : Unmounting



- 1 : Mounting
2 : Unmounting

Image of product / Alternate images

Alternative

