

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 3202




- schroefklemmen
- 20° hoek
- Contactdozen: Voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

Technische informatie

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampère            | 32 A           |
| Polen             | 3 p            |
| Voltage           | 50-500 V       |
| Uurstand          | 2 h            |
| Hertz             | 300-500 Hz     |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen |
| Contacten         | standaard      |
| Beschermingsgraad | IP 44          |
| Flens             | 100x92 mm      |
| Bevestigingsgaten | 85x77 mm       |
| Hoek              | 20 °           |
| Gewicht           | 236 g          |
| Certificeringen   | EAC, CQC       |

Tekeningen

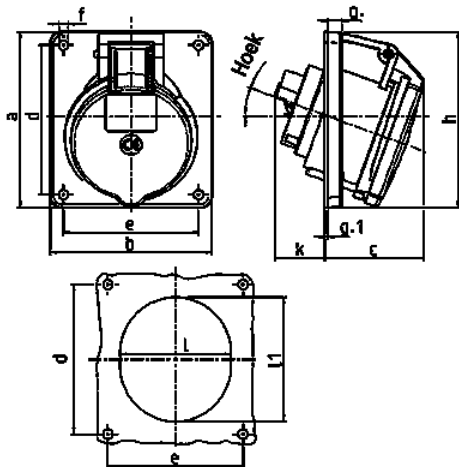

| Tekening<br>1 MB 260 | Amp.<br>Polen                   | 16        |           |           | 32         |            |            |
|----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                      |                                 | 3         | 4         | 5         | 3          | 4          | 5          |
| Maten in mm          | a                               | 73,5      | 100       | 100       | 100        | 100        | 100        |
|                      | b                               | 64        | 92        | 92        | 92         | 92         | 92         |
|                      | c                               | 50        | 59        | 58        | 62         | 62         | 61         |
|                      | d                               | 60        | 85        | 85        | 85         | 85         | 85         |
|                      | e                               | 52        | 77        | 77        | 77         | 77         | 77         |
|                      | f                               | 5,5       | 5,5       | 5,5       | 5,5        | 5,5        | 5,5        |
|                      | g.                              | 7         | 8         | 8         | 8          | 8          | 8          |
|                      | g.1                             | 2         | 2         | 2         | 2          | 2          | 2          |
|                      | h                               | 79        | 100       | 100       | 103        | 103        | 106        |
|                      | k                               | 44        | 34        | 34        | 54         | 54         | 49         |
|                      | l                               | 52        | 55        | 65        | 67         | 67         | 72         |
|                      | li                              | 60        | 63        | 72        | 82         | 82         | 85         |
|                      | α                               | 20°       | 20°       | 20°       | 20°        | 20°        | 20°        |
|                      | Kabelaansluiting<br>van/tot mm² | 1,5<br>—4 | 1,5<br>—4 | 1,5<br>—4 | 2,5<br>—10 | 2,5<br>—10 | 2,5<br>—10 |