

Sanibox 2 ZPK

grijs water

Sanibox 2 ZPK is een station ontworpen voor de afvoer van grijs water (douches, wasmachines, spoelbakken), bestemd voor huishoudelijk gebruik of klein commercieel gebruik. Het is uitgerust met twee vortexpompen die afwisselend werken, wat de levensduur van het systeem aanzienlijk verlengt en extra veiligheid biedt tegen storingen. Dankzij het compacte ontwerp past het toestel gemakkelijk in kleine ruimtes en biedt het een verhoogde betrouwbaarheid dankzij de dubbele pomp. De pompen zijn ontworpen om kortstondig vloeistoffen tot 90 °C te kunnen verwerken, wat ze ideaal maakt voor wasserijen en wasruimtes. Het station is bovendien geschikt voor de afvoer van behandeld water aan de uitgang van een vetafscheider.



PRESTATIES

- TMH max.: 11 m
- Max. debiet: 11 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Afwisselende werking van de pompen
- Compact en eenvoudig te installeren
- Bestand tegen vloeistoffen tot 90°C (kortstondig gebruik)
- Bescherming tegen obstructie dankzij de vortexwaaier
- Ideaal voor wasruimtes en kleine handelszaken
- Compatibel met behandeld water na een vetafscheider
- Vrije doorgang tot 30 mm voor de ZPK 40



STANDAARD GELEVERD

ZPS 2 bedieningskast



GERELATEERDE PRODUCTEN

Sanigrease S
assortiment



Zie p. 198-209


AANSLUITINGEN

➡ Diameter inlaten DN: 100

➡ Afvoerdiameter DN: 32


↔ Ventilatie diameter DN: 50



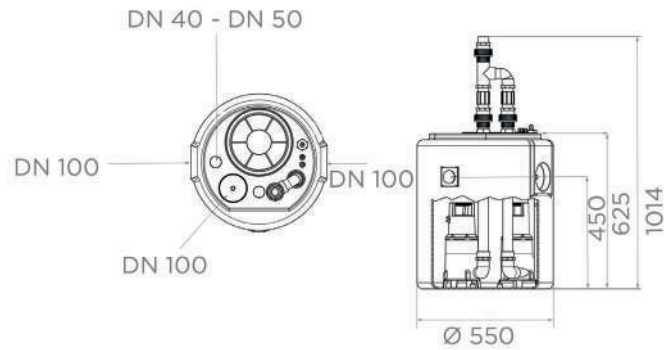

Afmetingen (mm)

POMPCURVE

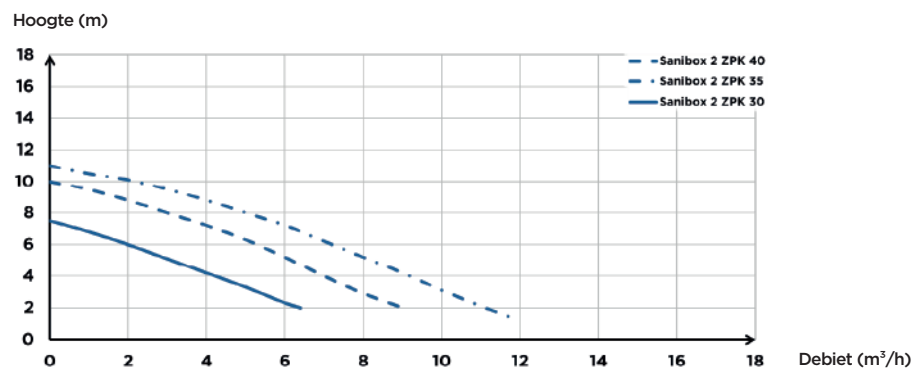

	Sanibox 2 ZPK 30	Sanibox 2 ZPK 35	Sanibox 2 ZPK 40
Activeringssysteem	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
Type bedieningskast	ZPS 2	ZPS 2	ZPS 2
Materialen			
Tank	PE	PE	PE
Pomphuis	PP GF 20	PP GF 20	PP GF 20
Motorhuis	RVS	RVS	RVS
Waaier	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF
Elektrische kenmerken			
Spanning (V)	230	230	230
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60
Opgenomen motorvermogen (P1) (W)	300	850	850
Afgegeven motorvermogen (P2) (W)	130	430	430
Type niet-ondergedompelde werking	S3 50 %	S3 50 %	S3 50 %
Beschermingsgraad (IP)	IP68	IP68	IP68
Hydrauliek			
TMH max. (m)	7,5	11	10
Max. debiet (m³/h)	7	11	10
Diameter inlaten DN	100	100	100
Afvoerdiameter DN	32	32	32
Ventilatie diameter DN	50	50	50
Totaal volume (L)	135	135	135
Nuttig volume (L)	75	75	75
Vrije doorgang (mm)	10	10	30
T° Max. verpompte vloeistof (5 min.)	90 °C	90 °C	90 °C
Waaier type	Meerkanaalswaaier	Meerkanaalswaaier	Meerkanaalswaaier
Identificatie en logistiek			
Brutogewicht (kg)	28	31	33
EAN-code	3308815101583	3308815101590	3308815101507
Artikel nr.	BOX2ZPK30	BOX2ZPK35	BOX2ZPK40