

## flush mounted black projecting pushbutton head cp grey

ZB5FL2C0

EAN Code: 3606489754204

Prijs: 8,66 EUR

### Hoofd

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| range of product                    | Harmony XB5                          |
| product of component type           | Kop voor niet-verlichte drukknop     |
| device short name                   | ZB5                                  |
| compatibiliteit product             | ZBYF...<br>ZBZF32<br>ZBZF33<br>ZB5AZ |
| kraag materiaal                     | Kunststof gekleurd grijs             |
| bevestigingsdiameter                | 30,5 mm                              |
| koptype                             | Built-in-flush                       |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid  | 1                                    |
| vorm van kop<br>signaleringseenheid | Rond                                 |
| type operator                       | terugverend                          |
| operator profiel                    | Zwart uitspringend, niet gemarkeerd  |

### Complementair

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD totale breedte             | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAD totale hoogte              | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CAD totale diepte              | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| net weight                     | 0,031 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mechanical durability          | 10000000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| elektrische samenstellingscode | C1 voor <9 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C2 voor <9 contacten gebruik enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C11 voor <3 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C15 voor <1 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>SF1 voor <3 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd |
| product presentatie            | Basisonderdeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Omgeving

|                                       |                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| beschermende behandeling              | TH                                                                             |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                                    |
| ambient air temperature for operation | -40...70 °C                                                                    |
| overvoltage category                  | Klasse II In overeenstemming met IEC 60536                                     |
| IP beschermingsgraad                  | IP66 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP67 In overeenstemming met IEC 60529 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| weerstand hoge druk drukring | 7000000 Pa om 55 °C, afstand: 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IK-beschermingsgraad         | IK03 In overeenstemming met IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                                 |
| standards                    | JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                                            |
| product certifications       | CSA<br>DNV<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL listed                                                                                                                                                                                                                   |
| schokbestendigheid           | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27<br>25 gn (duur = 6 ms) voor 1000 schokken op elke as In overeenstemming met IEC 60068-2-27 |
| trilling bestendigheid       | 5 gn (f= 10...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6<br>2 mm piek-piek (f= 2...10 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6                                                                                                                                                      |

## Verpakkingseenheid

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE     |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1       |
| verpakking 1 hoogte             | 5,45 cm |
| verpakking 1 breedte            | 4,3 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 5,2 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 22,0 g  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

|                                                                                                                             |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <div>Milieuvoetafdruk</div>                |                                                                          |
| Milieu Profiel                                                                                                              | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>                            |
| Use Better                                                                                                                  |                                                                          |
| <div>Materialen en verpakking</div>        |                                                                          |
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                                              | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                               | Ja                                                                       |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                                           | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving                                                                                                           | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |
| Use Again                                                                                                                   |                                                                          |
| <div>Herverpakken en herfabriceren</div> |                                                                          |
| Circulair Profiel                                                                                                           | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                         |
| Terugname                                                                                                                   | Ja                                                                       |

Dimensions Drawings

Dimensions

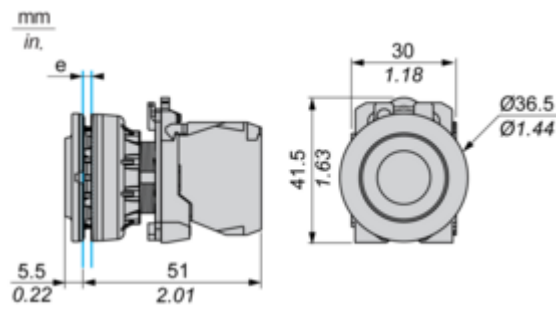


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

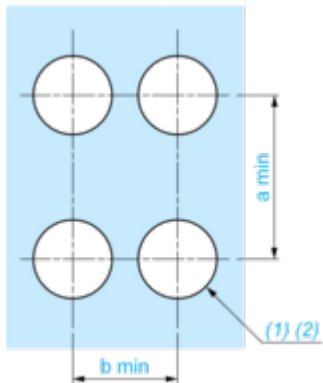

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2)  $\varnothing 30.75\text{ mm}$  recommended ( $\varnothing 30.5\text{ mm}^{+0.5}_0$ ) /  $\varnothing 1.21\text{ in.}$  recommended ( $\varnothing 1.20\text{ in.}^{+0.0196}_0$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 40      | 1.57     |
| By Faston connectors                          | 45      | 1.77     | 40      | 1.57     |

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Code C1

---




Electrical Composition Corresponding to Code C2

---



Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1






Electrical Composition Corresponding to Code C15

---


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Technical Illustration

Dimensions

