Technisch specificatieblad

Wandgoot Rapid 45-2, kanaalbreedte 100, kanaalhoogte 53, halogeenvrij
Artikelnummer: 6114157

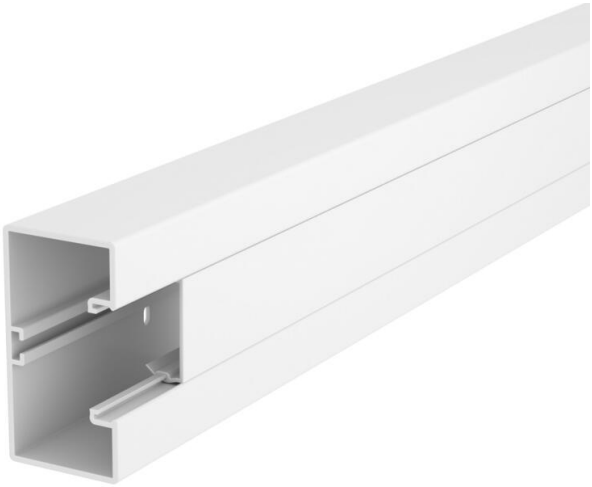

Halogeenvrije wand- en plafonddoorvoer bestaande uit een basisl en een bovendeel voor directe montage aan de wand.
Let er op dat bij de installatie uitsluitend halogeenvrije toebehoren en bevestigingsmaterialen gebruikt worden.

PC/ ABS Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6114157
Type	GKH-53100RW
Omschrijving 1	Wandgoot halogeenvrij
Omschrijving 2	Rapid 45-2 1-kanaals
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x100x53
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	109,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,9294 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Wandgoot Rapid 45-2, kanaalbreedte 100, kanaalhoogte 53, halogeenvrij
Artikelnummer: 6114157

Afmetingen

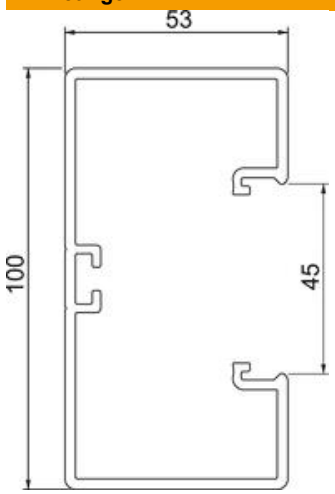

Lengte	2.000 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	53 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidings-wanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzij-de)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	ja
Bodemperforatie	met bodemperforatie
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	4400 mm²
Deksel meegeleverd	ja
Dekselbreedte	45 mm
Breedte bovenstuk 2	0 mm
Breedte bovenstuk 3	0 mm
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C