

Sanicubic 2 Classic L

grijs water, zwart water

Sanicubic 2 Classic L is een station met 2 pompen, ontworpen voor het oppompen van afvalwater uit eengezinswoningen. Het maakt gebruik van de Pro X K2-versnijdingstechnologie, die de afvoer van effluenten mogelijk maakt via een leiding met kleine diameter (50 mm buiten). Sanicubic 2 Classic L is ideaal voor intensief gebruik; de twee motoren werken onder alle omstandigheden afwisselend. Het station wordt standaard geleverd met een bedieningskast met geïntegreerd akoestisch en visueel alarm. Een bedraad alarm van 5 m, waarmee het station vanuit een andere ruimte kan worden bewaakt, is optioneel verkrijgbaar.



PRESTATIES

- TMH max.: 13 m
- Max. debiet: 15 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige installatie
- Makkelijke toegang voor onderhoud
- Afwisselende werking van de 2 pompen
- 5 ingangen waarvan 2 laag
- Laag inschakelniveau
- Vermaalsysteem Pro X K2
- Terugslagklep en connectoren inbegrepen



STANDAARD GELEVERD



Standaard bedieningskast

OPTIONEEL

PVC schuifafsluiter DN50
EAN-code: 3308815061030
Artikel nr.: DN50

PVC schuifafsluiter DN110
EAN-code: 3308815061627
Artikel nr.: VANNEDN110


Koolstoffilter Sanicubic
EAN-code: 3308815077529
Artikel nr.: FILTRECUBICSFA

Alarmkast bedraad
EAN-code: 3308815083384
Artikel nr.: BOITALARMCOM1002




AANSLUITINGEN

- ➡ Diameter inlaten ext.: 40, 50, 100, 110 mm
- ➡ Afvoerdiameter ext.: 50 mm
- ↔ Ventilatie diameter ext.: 50 mm

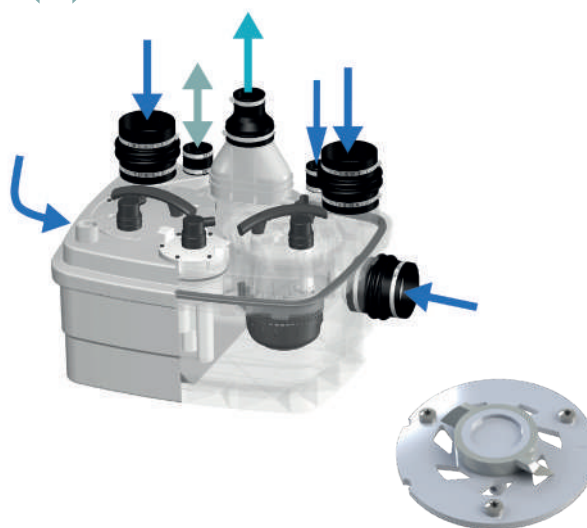


Vermaaler Pro X K2

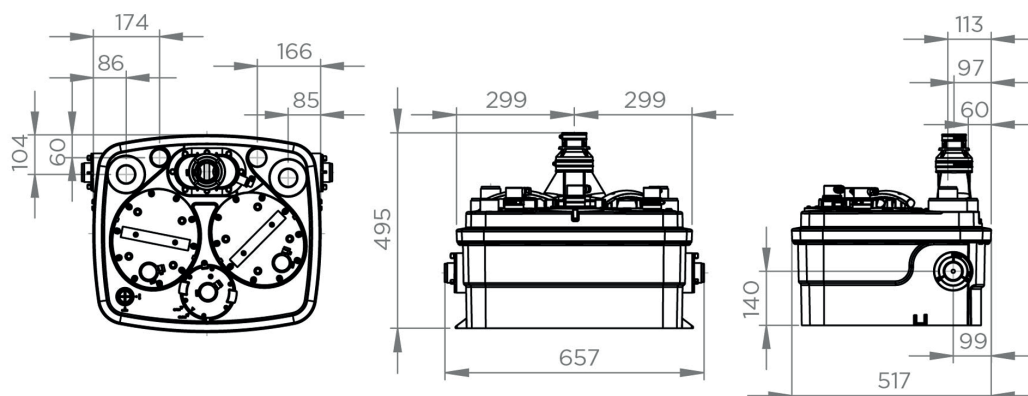

Afmetingen (mm)

POMPCURVE

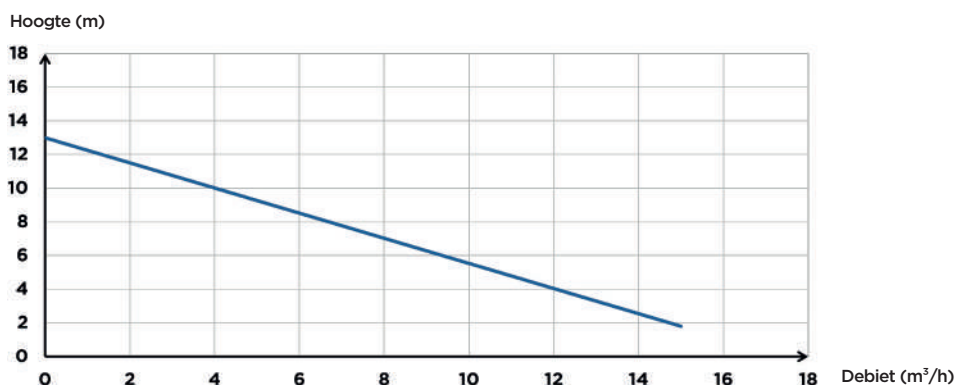

Sanicubic 2 Classic L	
Activeringssysteem	Pneumatisch
Type bedieningskast	Standaard bedieningskast
Materialen	
Tank	PP
Pomphuis	PA 12 GF
Motorhuis	PA 12 GF
Waaier	PP GF
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Opgenomen motorvermogen (P1) (W)	1500
Afgegeven motorvermogen (P2) (W)	1050
Werkingswijze	S3 50%
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Hydrauliek	
TMH max. (m)	13
Max. debiet (m³/h)	15
Diameter inlaten ext. (mm)	40, 50, 100, 110
Afvoerdiameter ext. (mm)	50
Ventilatie diameter ext. (mm)	50
Totaal volume (L)	45
Nuttig volume (L)	17.5
Niveau AAN/Niveau UIT (mm)	140/70
Alarmniveau (mm)	210
T° Max. verpompte vloeistof (5 min.)	70°C
Waaiertype	Vermaler Pro X K2
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht (kg)	33.5
EAN-code	3308815102764
Artikel nr.	R4LCWPL