HENSEL



# Mi 1333

IP 65

- Automatenbehuizing
- met FIXCONNECT® N- en PE-klemmen
- met 3x 12 modules (18 mm)
- met klapdeksel

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:

| nominale isolatiespanning | spanningsvorm |
|---|---|
| $U_i$ = 690 V | a.c. |
| $U_i$ = 1000 V | d.c. |

| | |
|---|---|
| Beschermingsklasse: | II |
| Nominale stroom (van de klem): | $I_n$ = 75 A |
| Aantal mogelijke N-potentialen: | 4 |

## VERBINDINGSGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Aandraaimoment van de klem: | 2 Nm |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Aantal klemposities per pool:

| Aantal klemposities per pool | type aansluiting |
|---|---|
| 24 | insteekaansluiting |
| 6 | schroefaansluiting |

Aansluitdoorsnede van de toevoerleiding:

| Maximaal aantal geleiders per klempunt | Minimale doorsnede van de kabel | Maximale doorsnede van de kabel | type geleider | ladder-vorm | geleidermateriaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | eendraads | rond | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | fijndradig | rond | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | eendraads | rond | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | eendraads | rond | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | meerdradig | rond | Cu |

Aansluitdoorsnede uitvoer:

| Maximaal aantal geleiders per klempunt | Minimale doorsnede van de kabel | Maximale doorsnede van de kabel | type geleider | ladder-vorm | geleidermateriaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | eendraads, fijndradig | rond | Cu |

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

met extra afdekplaat achter het behuizingsdeksel

| | |
|---|---|
| Dekselafsluiting: | Gereedschapafsluiting |
| Breedte in modulen: | 12 modules |
| Aantal rijen: | 3 |
| Meegeleverde accessoires: | Afdekstrook, Tekststroken |
| Combineerbaar: | Ja |
| IP-beschermingsklasse: | IP65 |
| Slagvastheid: | IK08 |
| montagerail afstand: | 125 mm |
| Klapdeksel: | Ja |

## MILIEUOMSTANDIGHEDEN

| | |
|---|---|
| Toepassingsgebied: | Binnen of beschermde buiten opstelling |
| Maximale omgevingstemperatuur 24u: | 35 °C |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +40 °C |
| Relatieve vochtigheid: | ≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C |

## MATERIAALEIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| materiaal: | Polycarbonaat |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: | 960 °C |
| UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1: | Ja |
| Halogeenvrij: | Ja |
| siliconenvrij: | Ja |

## AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Hoogte: | 450 mm |
| Breedte: | 300 mm |
| Diepte: | 185 mm |
| Nettogewicht: | 4.236 kg |

## KLEUREN

| | |
|---|---|
| Kleur van het deksel: | Rooktopaas |
| Kleur van het bodemdeel: | Grijs |

## GOEDKEURINGEN

| | |
|---|---|
| Normenkonformität: | DIN EN IEC 61439-2 |

## DISTRIBUTIEGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Productnummer: | 2000605 |
| EAN: | 4012591656050 |
| verpakkingseenheid: | 1 |
| Douanetariefnummer: | 85371098 |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

ETIM klasse:

DYNAMIC: EC000214 - Small distribution board
ETIM-9.0: EC000214 - Small distribution board
ETIM-8.0: EC000214 - Small distribution board
ETIM-7.0: EC000214 - Small distribution board
ETIM-6.0: EC000214 - Small distribution board
ETIM-5.0: EC000214 - Small distribution board
ETIM-4.0: EC000214 - Small distribution board

## OPMERKING

Opmerking voor product:

- klapdeksel met accessoire afsluitbaar

## OFFERTEKSTEN

Met isolatiemateriaal omhulde laagspanningsschakel- en verdeelinrichting in kastuitvoering volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buiten, waarbij rekening moet worden gehouden met de klimatologische invloeden op de bedrijfsmiddelen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Automatenkast, 36 modules met PE- en N-klemmen, met 3 klapdeksels over de inbouwstroken.
Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60 529, afmetingen HxBxD 450 x 300 x 185 mm

## Verliesvermogen


uitgestraald vermogensverlies:

| vermogensdissipatiecapaciteit | temperatuurverschil |
|---|---|
| $P_{de}$ = 1.5 W | 1 K |

## TEKENINGEN



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

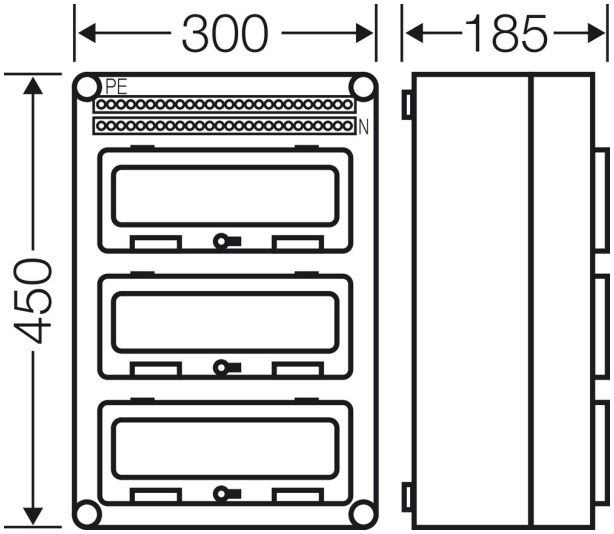


2xM20,10xM25

1xM32/40

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20

10xM25,1xM32/40



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0