

Sanicubic 2 Pro Sanicubic 2 Pro Smart L

grijs water, zwart water

Het vrijstaand te plaatsen pompstation Sanicubic 2 Pro / 2 Pro Smart L pompt zowel grijs water als belast afvalwater uit een commerciële ruimte. Dankzij de Pro X K2-versnijdingstechnologie met messen en de twee motoren die afwisselend werken, is de Sanicubic 2 Pro / 2 Pro Smart L bijzonder geschikt voor intensief gebruik. Het station wordt standaard geleverd met een bedieningskast met geïntegreerd akoestisch en visueel alarm. Een bedraad alarm van 5 m, waarmee het station vanuit een andere ruimte kan worden bewaakt, is optioneel verkrijgbaar. De Sanicubic 2 Pro wordt geleverd met een draadloze alarmkast.



PRESTATIES

- TMH max.: 13 m
- Max. debiet: 15 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Station direct op de grond te plaatsen
- Vereenvoudigd onderhoud
- 2 pompen voor intensief gebruik
- 5 ingangen waarvan 2 laag
- Laag inschakelniveau
- Krachtig Pro X K2 vermaalsysteem
- Terugslagklep en connectoren inbegrepen
- **Voor de versie Pro Smart Brushless:** motor met hoog rendement, energiebesparing tot 40%, 9 m³/h constant



STANDAARD GELEVERD

Standaard bedieningskast



Sanicubic 2 Pro

Alarmkast draadloos



Smart bedieningskast



Sanicubic 2 Pro Smart &
2 Pro Smart Brushless

OPTIONEEL

PVC schuifafsluiter DN50
EAN-code: 3308815061030
Artikel nr.: DN50



PVC schuifafsluiter DN110
EAN-code: 3308815061627
Artikel nr.: VANNEDN110


Koolstoffilter Sanicubic
EAN-code: 3308815077529
Artikel nr.: FILTRECUBICSFA




Alarmkast bedraad
EAN-code: 3308815083384
Artikel nr.: BOITALARMCOM1002

AANSLUITINGEN


- ➡ Diameter inlaten ext.: 40, 50, 100, 110 mm
- ➡ Afvoerdiameter ext.: 50 mm
- ↔ Ventilatie diameter ext.: 50 mm



Vermaler Pro X K2

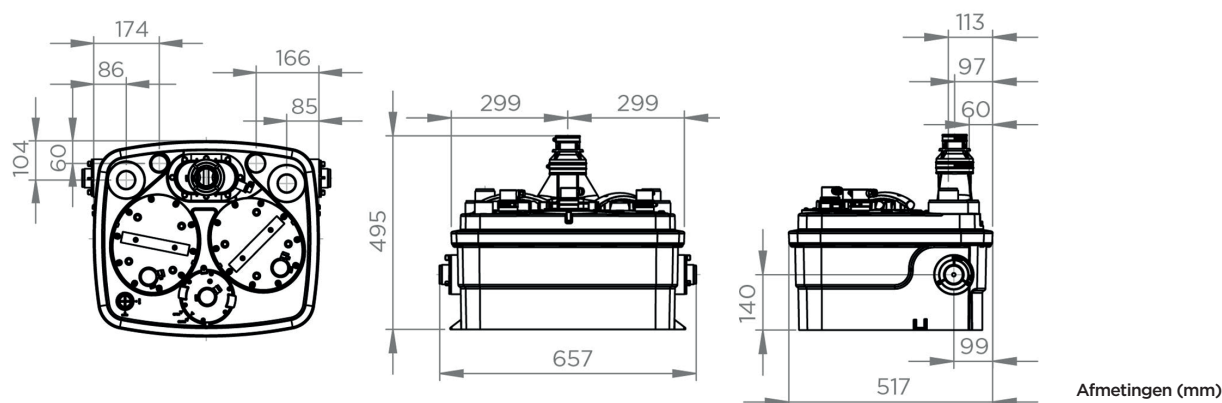

POMPCURVE

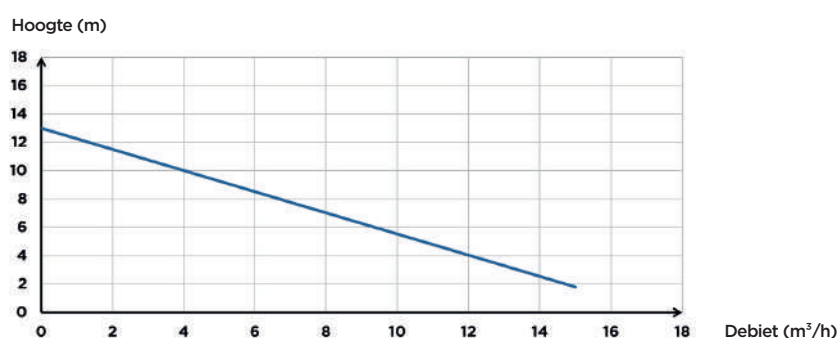

	Sanicubic 2 Pro	Sanicubic 2 Pro Smart L	Sanicubic 2 Pro Smart Brushless L
Activeringssysteem	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
Type bedieningskast	Standaard bedieningskast	Smart bedieningskast	Smart bedieningskast
Type alarmkast	Draadloos	Draadloos	Draadloos
Materialen			
Tank	PP	PP	PP
Pomphuis	PA 12 GF	PA 12 GF	PA 12 GF
Motorhuis	PA 12 GF	PA 12 GF	PA 12 GF
Waaier	PP GF	PP GF	PP GF
Elektrische kenmerken			
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60
Opgenomen motorvermogen (P1) (W)	1500	1500	1500
Afgegeven motorvermogen (P2) (W)	1050	1050	1050
Werkingswijze	S3 50%	S3 50%	S3 50%
Beschermingsgraad (IP)	IP68	IP68	IP68
Hydrauliek			
TMH max. (m)	13	13	13
Max. debiet (m³/h)	15	15	15
Diameter inlaten ext. (mm)	40, 50, 100, 110	40, 50, 100, 110	40, 50, 100, 110
Afvoerdiameter ext. (mm)	50	50	50
Ventilatie diameter ext. (mm)	50	50	50
Totaal volume (L)	45	45	45
Nuttig volume (L)	17.5	17.5	17.5
Niveau AAN/Niveau UIT (mm)	140/70	140/70	140/70
Alarmniveau (mm)	210	210	210
T° Max. verpompte vloeistof (5 min.)	70°C	70°C	70°C
Waaier type	Vermaler Pro X K2	Vermaler Pro X K2	Vermaler Pro X K2
Identificatie en logistiek			
Brutogewicht (kg)	34	34.5	34.5
EAN-code	3308815074450	3308815102689	3308815102696
Artikel nr.	R4STDIP68NM	R4STDWPSMARTL	R4BLDCWPL