

Sanicubic 1 GR HP S L

grijs water, zwart water

Sanicubic 1 GR HP S L is ontworpen voor het oppompen van afvalwater van eengezinswoningen, appartementen of kleine commerciële gebouwen. De pomp is uitgerust met het Pro X K2 vermaalsysteem dat de evacuatie van afvalwater mogelijk maakt via een buis met een kleine diameter (50 mm uitwendig). De 2 lage inlaten zorgen voor een grote flexibiliteit bij de installatie. Het station wordt standaard geleverd met een bedieningskast met een akoestisch en visueel alarm en een bedrade alarmkast.



PRESTATIES

- TMH max.: 18 m
- Max. debiet: 19 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Station direct op de grond te plaatsen
- Makkelijke toegang bij onderhoud
- Pro X K2 vermaalsysteem
- Max. toegestane temperatuur van de gepompte vloeistof tot 90 °C (5 min)
- 2 lage zij-ingangen
- Bedieningskast met geluids- en visueel alarm
- Inclusief externe bedrade alarmkast: voor het doorgeven van het alarmsignaal



STANDAARD GELEVERD



Standaard bedieningskast

OPTIONEEL

PVC schuifafsluiter DN50
EAN-code: 3308815061030
Artikel nr.: DN50

PVC schuifafsluiter DN110
EAN-code: 3308815061627
Artikel nr.: VANNEDN110


Koolstoffilter Sanicubic
EAN-code: 3308815077529
Artikel nr.: FILTRECUBICSFA

Alarmkast bedraad
EAN-code: 3308815083384
Artikel nr.: BOITALARMCOM1002




AANSLUITINGEN


- Diameter inlaten ext.: 100 mm
- Afvoerdiameter ext.: 50 mm
- ↔ Ventilatie diameter ext.: 50 mm

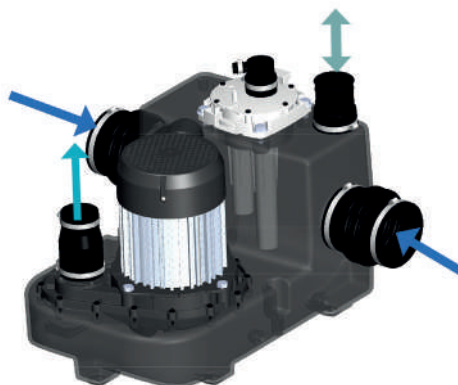

Vermaaler Pro X K2

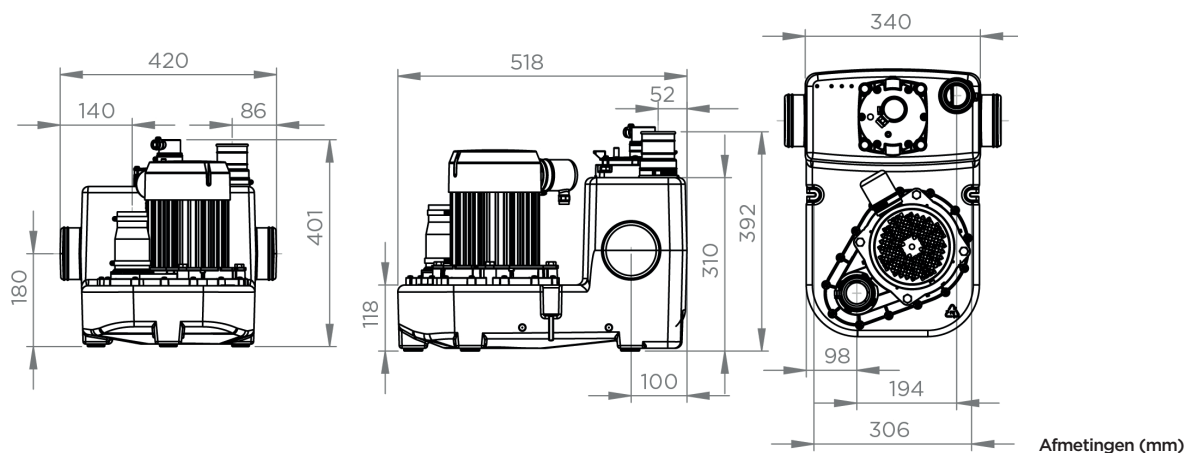

POMPCURVE

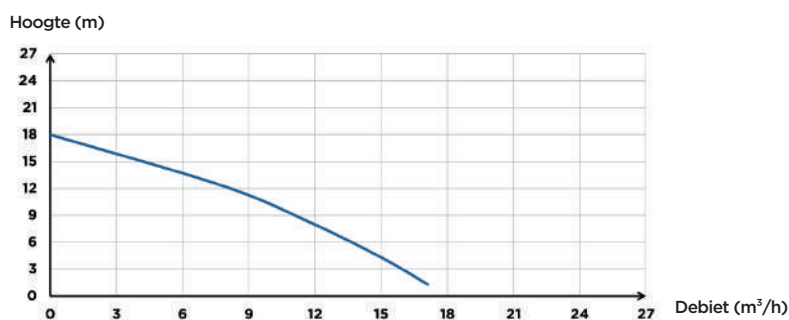

	Sanicubic 1 GR HP S L
Activeringssysteem	Pneumatisch
Type bedieningskast	Standaard bedieningskast
Materialen	
Tank	PE HD
Pomphuis	PA 12 GF
Motorhuis	Aluminium
Waaier	PP GF
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Opgenomen motorvermogen (P1) (W)	2500
Afgegeven motorvermogen (P2) (W)	2000
Werkingswijze	S3 25%
Beschermingsgraad (IP)	IPX8
Hydrauliek	
TMH max. (m)	18
Max. debiet (m³/h)	19
Diameter inlaten ext. (mm)	100
Afvoerdiameter ext. (mm)	50
Ventilatie diameter ext. (mm)	50
Totaal volume (L)	26
Nuttig volume (L)	12
Niveau AAN/Niveau UIT (mm)	155/60
Alarmniveau (mm)	225
T° Max. verpompte vloeistof (5 min.)	90°C
Waaier type	Vermaler Pro X K2
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht (kg)	23,5
EAN-code	3308815102702
Artikel nr.	CUBIC1HPL