


**KCA2061B****CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2**

Enkelvoudige audiokit voor systeem Simplebus 2. De kit kan worden uitgebreid met deurstations en deurtelefoons die afzonderlijk verkrijgbaar zijn. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kit wordt voorgeprogrammeerd geleverd en is klaar voor gebruik. De kit bestaat uit 1 deurstation Ciao art. CA2100B met bel drukkers voor installaties tot 2 gebruikers, 1 deurtelefoon Mini met hoorn art. 2738W/A en alle accessoires die nodig zijn om het systeem aan te sluiten.

AWARDSDESIGN
MILANO

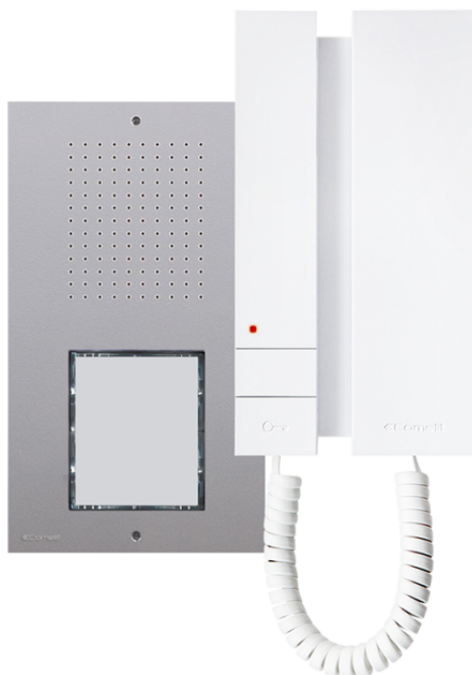

KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2

KIT-PRODUCTEN



CA2100B DEURSTATION CIAO 1/2/4/8 DRUKKNOP. SB2

Ciao deurstation audio voor systeem Simplebus 2. Geschikt voor installatie met 1 tot 8 beldrukkers. Technopolymeer frontpaneel, bestand tegen weersinvloeden (beschermingsgraad IP54 en UV-bestendig vernis) en tegen vandalisme (beschermingsgraad IK08). Smart programmeringsfunctie van de drukknoppen. Inclusief muurplaat voor opbouwbehuizing. Afzonderlijk verkrijgbare drukknoppen voor configuraties met 1, 2, 4 of 8 beldrukkers. Het deurstation kan worden gecombineerd (zowel horizontaal als verticaal) met maximaal 4 drukknopmodules art. CA2200A voor het realiseren van maximaal 20 beldrukkers.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	172
Breedte (mm)	100
Diepte (mm)	28
Productkleur	Grijs RAL 9006
Type behuizing	Technopolymeer
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
---	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	4mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC


KCA2061B
CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2
ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Absorptie in stand-by (W)	1.7
Maximale absorptie (W)	7.6

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	8
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	1
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, piek 10A), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Helderheid achtergrondverlichting	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	20 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
------------	----



KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja


KCA2061B
CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2

2738W/A MINI DEURTELEFOON MET HANDSET SIMPLEBUS2

Mini deurtelefoon met hoorn voor audiosystemen Simplebus 2. Voorzien van deuropenerknop, drukknop voor extra functies zoals oproepen naar de portiercentrale, enz., volumeregeling oproeptoon, stille modus (Privacy) en ingang voor etagebel. Het correct terugplaatsen van de hoorn op het basisstation wordt vergemakkelijkt door onzichtbare magnetische inserts. De extra kaart art. 2735 is afzonderlijk verkrijgbaar, zodat er een extra drukknop beschikbaar is met spanningsvrije contacten en een extra bel. Voorzien van aftakblokje art. 1214/2C.

NOTITIES

Notities	De aftakklem art. 1214/2C wordt niet meegeleverd met de intercom die in de kits aanwezig is
----------	---

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	190
Breedte (mm)	103
Diepte (mm)	28
Type behuizing	ABS
Gewicht van het product (g)	300
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja


KCA2061B
CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2
AUDIOFUNCTIES

Microfoon	9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷35VDC
Maximale absorptie (W)	0.8

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Serviceknoppen	Deurslot bedienings
Klemmen	L L CFP CFP
Aantal ingangen (n°)	1

INSTELLINGEN

Beltoonvolume	Ja
---------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Milieuklasse	III
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Verbruik bij een oproep (mA)	25
Verbruik bij gebruik intercom (mA)	20
Maximaal stroomverbruik (mA)	25

**KCA2061B****CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

Minimale absorptie (mA)	1
Oproep naar portierscentrale	Ja
Actuatorregeling	Ja
Ingang etagebel	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja



KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2



CA9210 2 DUBBELHOGE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO

Dubbele hoge drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.
Verpakking van 2 stuks.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	29.1
Breedte (mm)	48.6
Diepte (mm)	7.85
Productkleur	Doorzichtig

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
---	----

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	III



KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2



CA9213 1 BREDE DRUKKNOP, DEURSTATION CIAO

Brede drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	58.7
Breedte (mm)	48.6
Diepte (mm)	7.85
Productkleur	Doorzichtig

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV



KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2



1209 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT SIMPLEBUS2

Voedingseenheid 33 VDC voor Simplebus 2 kit waarop het deurstation en het binnentoestel direct worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen 106x62x89mm (6 DIN-modules).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110÷240 VAC
Max. opgenomen stroom (A)	1.2
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	6

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	106
Diepte (mm)	89
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Kit audio-/videosysteem	Ja
-------------------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	37
---------------------------------	----



KCA2061B

CIAO KIT EN MINI MET HOORN. SIMPLEBUS 2

ACCESSOIRES



CA9212 4 DUBBELE DRUKKNOPPEN, DEURSTATION CIAO

Dubbele drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.
Verpakking van 4 stuks.



CA9211 4 ENKELE DRUKKNOPPEN, CIAO DEURSTATION

Enkele drukknop voor uitbreiding van het deurstation Ciao.
Verpakking van 4 stuks.