

Sanicubic 2 GR HP S L

grijs water, zwart water

Sanicubic 2 GR HP S L is een vrijstaand te plaatsen pompstation met twee motoren, ontworpen voor het oppompen van afvalwater uit eengezinswoningen, appartementen, kleine commerciële structuren, winkels of restaurants. Het maakt gebruik van de Pro X K2-versnijdingstechnologie, waardoor de afvoer van effluënten mogelijk is via een leiding met kleine diameter (50 mm buiten). De twee pompen werken afwisselend en schakelen gelijktijdig in bij een grote toestroom. De drie inlaten, waarvan twee lage, bieden grote flexibiliteit bij de installatie. Sanicubic 2 GR HP S L wordt standaard geleverd met een bedieningskast met geïntegreerd akoestisch en visueel alarm. Een bedraad alarm van 5 m, waarmee het station vanuit een andere ruimte kan worden bewaakt, is optioneel verkrijgbaar.



PRESTATIES

- TMH max.: 18 m
- Max. debiet: 19 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Station direct op de grond te plaatsen
- Makkelijke toegang bij onderhoud
- Max. toegestane temperatuur van de gepompte vloeistof tot 90 °C (5 min)
- 3 ingangen waarvan 2 laag aan de zijkant
- 2 pompen met Pro X K2 vermaalsysteem
- Afwisselende werking van de 2 pompen
- Bedieningspaneel met akoestisch- en visueel alarm
- Inclusief externe bedrade alarmkast: voor doorgeven van het alarmsignaal



STANDAARD GELEVERD



Standaard bedieningskast

OPTIONEEL

PVC schuifafsluiter DN50
EAN-code: 3308815061030
Artikel nr.: DN50

PVC schuifafsluiter DN110
EAN-code: 3308815061627
Artikel nr.: VANNEDN110


Koolstoffilter Sanicubic
EAN-code: 3308815077529
Artikel nr.: FILTRECUBICSFA

Alarmkast bedraad
EAN-code: 3308815083384
Artikel nr.: BOITALARMCOM1002




AANSLUITINGEN


- ➡ Diameter inlaten ext.: 100 mm
- ➡ Afvoerdiameter ext.: 50 mm
- ↕ Ventilatie diameter ext.: 50 mm

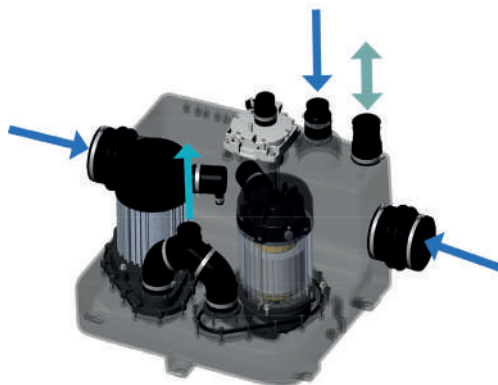

Vermaler Pro X K2

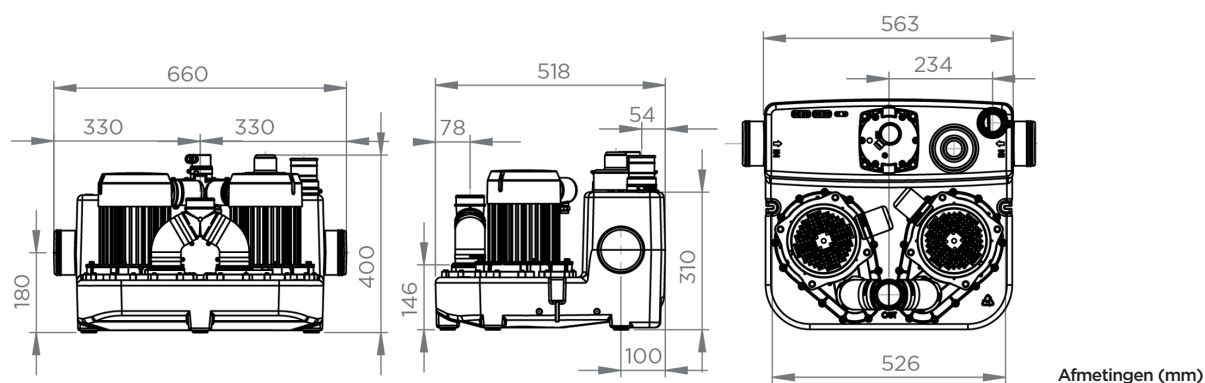

POMPCURVE

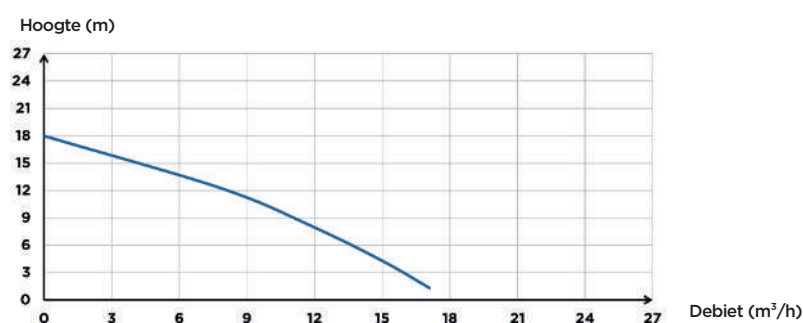

Sanicubic 2 GR HP S L	
Activeringssysteem	Pneumatisch
Type bedieningskast	Standaard bedieningskast
Materialen	
Tank	PE HD
Pomphuis	PA 12 GF
Motorhuis	Aluminium
Waaier	PP GF
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Opgenomen motorvermogen (P1) (W)	2500
Afgegeven motorvermogen (P2) (W)	2000
Werkingswijze	S3 40%
Beschermingsgraad (IP)	IPX8
Hydrauliek	
TMH max. (m)	18
Max. debiet (m³/h)	19
Diameter inlaten ext. (mm)	100
Afvoerdiameter ext. (mm)	50
Ventilatie diameter ext. (mm)	50
Totaal volume (L)	39
Nuttig volume (L)	15
Niveau AAN/Niveau UIT (mm)	155/60
Alarmniveau (mm)	225
T° Max. verpompte vloeistof (5 min.)	90°C
Waaier type	Vermaler Pro X K2
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht (kg)	38.5
EAN-code	3308815102719
Artikel nr.	CUBIC2HPL