


Sanicubic 1 VX L

grijs water, zwart water

Sanicubic 1 VX L is een pompstation met een pomp voorzien van een vortexwaaier. Het is geschikt voor het oppompen van afvalwater uit eengezinswoningen of kleine commerciële ruimtes. Sanicubic 1 VX L beschikt over een directe en veilige toegang tot de pomp en de niveausensoren. Het station wordt standaard geleverd met een bedieningskast met geïntegreerd akoestisch en visueel alarm. Een bedraad alarm van 5 m, waarmee het station vanuit een andere ruimte kan worden bewaakt, is optioneel verkrijgbaar.

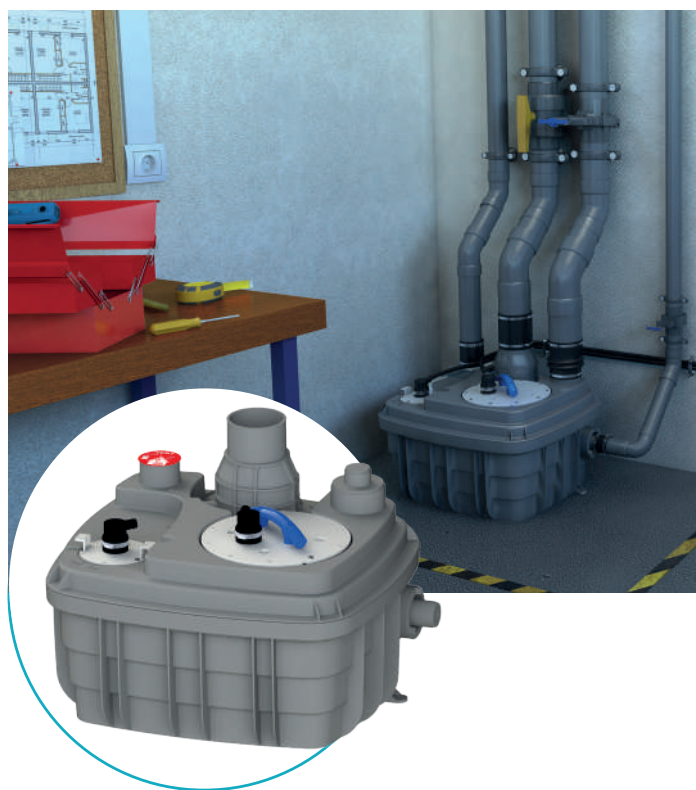

PRESTATIES

- TMH max.: 13,5 m
- Max. debiet: 40 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Station direct op de grond te plaatsen
- Toegankelijkheid in geval van onderhoud
- 3 ingangen
- KX V6 vortex waaier
- Snelle en veilige toegang tot de pomp
- Terugslagklep en aansluitingen inbegrepen
- Inclusief externe bedieningskast
- Bedraad alarm inbegrepen



STANDAARD GELEVERD



Standaard bedieningskast

OPTIONEEL

PVC schuifafsluiter DN50
EAN-code: 3308815061030
Artikel nr.: DN50

PVC schuifafsluiter DN110
EAN-code: 3308815061627
Artikel nr.: VANNEDN110

Koolstoffilter Sanicubic
EAN-code: 3308815077529
Artikel nr.: FILTRECUBICCSFA

Alarmkast bedraad
EAN-code: 3308815083384
Artikel nr.: BOITALARMCOM1002




AANSLUITINGEN


➡ Diameter inlaten ext.: 40, 50, 100, 110, 125 mm

➡ Afvoerdiameter ext.: 90/110 mm


↔ Ventilatie diameter ext.: 75 mm

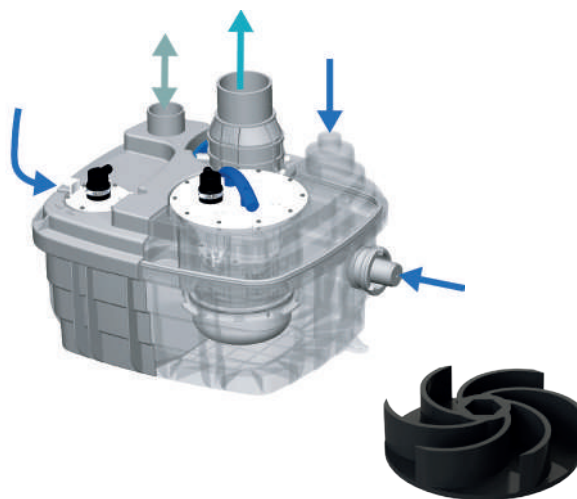

Vortex

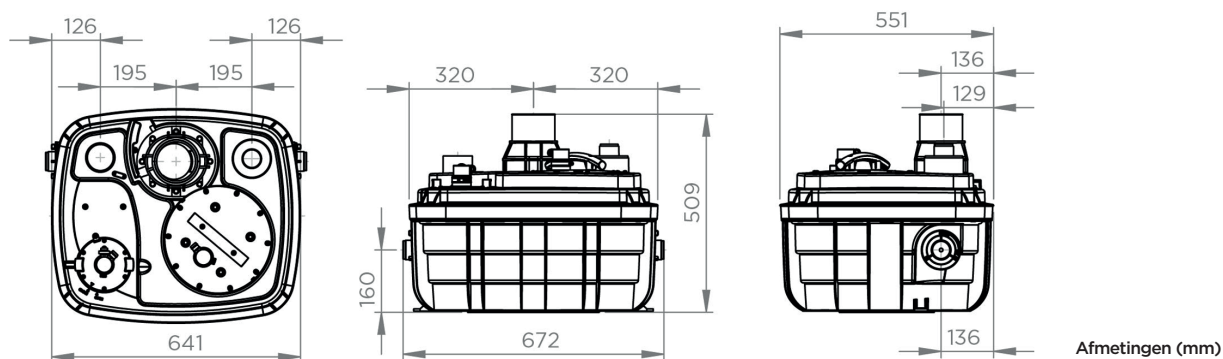

POMPCURVE

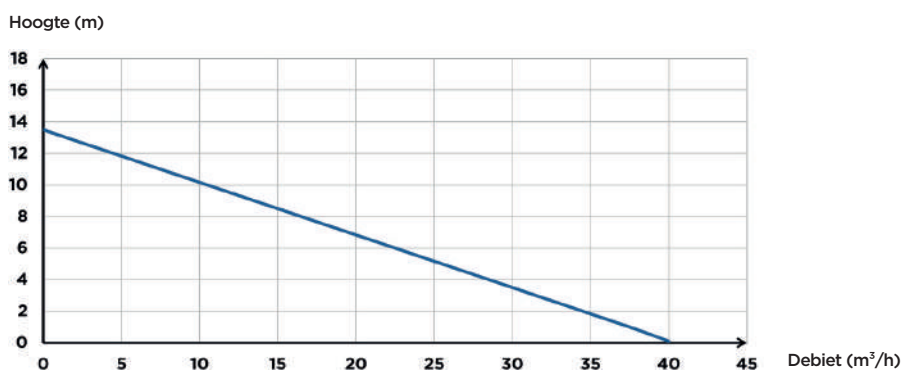

	Sanicubic 1 VX L
Activeringssysteem	Pneumatisch
Type bedieningskast	Standaard bedieningskast
Materialen	
Tank	PP GF
Pomphuis	PA 12 GF
Motorhuis	PA 12 GF
Waaier	PPO GF
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Opgenomen motorvermogen (P1) (W)	2000
Afgegeven motorvermogen (P2) (W)	1400
Werkingswijze	S3 15%
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Hydrauliek	
TMH max. (m)	13,5
Max. debiet (m³/h)	40
Diameter inlaten ext (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Afvoerdiameter ext (mm)	90/110
Ventilatie diameter ext (mm)	75
Totaal volume (L)	60
Nuttig volume (L)	21
Niveau AAN/Niveau UIT (mm)	165/95
Alarmniveau (mm)	235
Vrije doorgang (mm)	50
T° Max. verpompte vloeistof (5 min.)	70°C
Waaier type	Vortex KX V6
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht (kg)	34.5
EAN-code	3308815102726
Artikel nr.	CUBIC1XLVXL