

Sanicubic 2 VX L

grijs water, zwart water

Het pompstation Sanicubic 2 VX L is ontworpen voor het oppompen van afvalwater uit winkels, eengezinswoningen en gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Het is uitgerust met twee pompen met een vortexwaaier die een vrije doorgang van 50 mm toelaten. De 5 inlaten van het toestel maken het mogelijk meerdere sanitaire toestellen aan te sluiten. Sanicubic 2 VX L is verkrijgbaar in 3 uitvoeringen, in monofasige of driefasige versie. Het station wordt standaard geleverd met een bedieningskast met geïntegreerd akoestisch en visueel alarm. Een bedraad alarm van 5 m, waarmee het station vanuit een andere ruimte kan worden bewaakt, is optioneel verkrijgbaar.



PRESTATIES

- TMH max.: 16 m
- Max. debiet: 55 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige installatie: station rechtstreeks op de vloer te plaatsen
- Goede toegankelijkheid bij onderhoud
- 5 inlaten, waarvan 2 lage
- Lage inschakeling
- 2 vortexwaaiers
- Vrije doorgang van 50 mm
- Monofasig of driefasig
- Afwisselende werking van de motoren



STANDAARD GELEVERD




Standaard bedieningskast




Smart bedieningskast
(voor de Smart versie)

AANSLUITINGEN

-  Diameter inlaten ext.: 40, 50, 100, 110, 125 mm
-  Afvoerdiameter ext.: 90/110 mm
-  Ventilatie diameter ext.: 75 mm

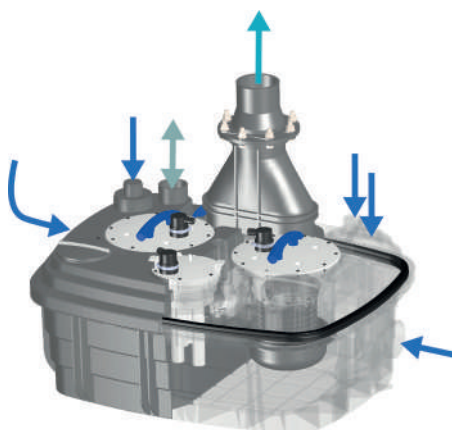

Vortex

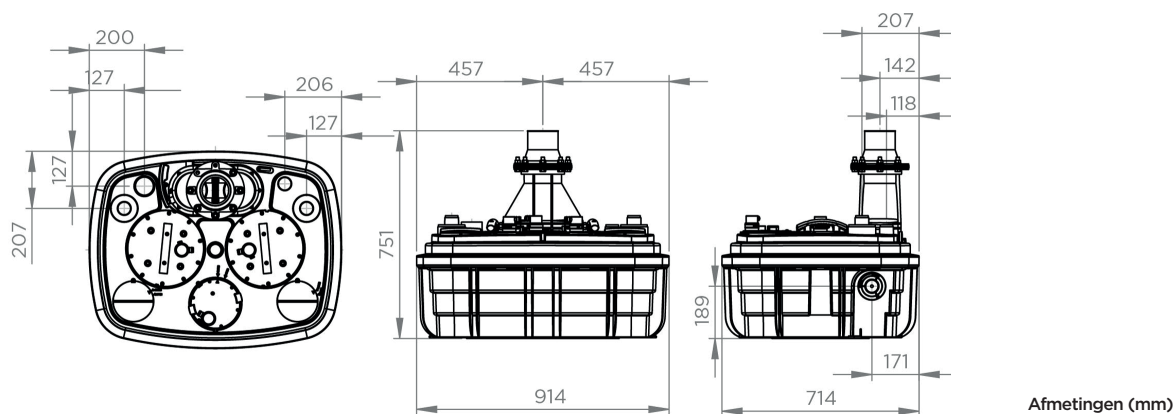

OPTIONEEL

PVC schuifafsluiter DN50
EAN-code: 3308815061030
Artikel nr.: DN50


PVC schuifafsluiter DN110
EAN-code: 3308815061627
Artikel nr.: VANNEDN110

Koolstoffilter Sanicubic
EAN-code: 3308815077529
Artikel nr.: FILTRECUBICSFA

Alarmkast bedraad
EAN-code: 3308815083384
Artikel nr.: BOITALARMCOM1002



POMPCURVE

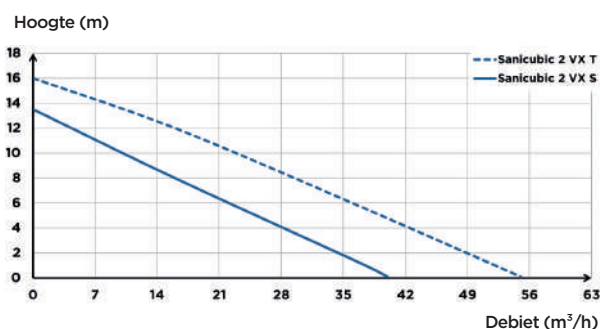

	Sanicubic 2 VX S L	Sanicubic 2 VX S Smart L	Sanicubic 2 VX T Smart L
Activeringssysteem	Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
Type bedieningskast	Standaard bedieningskast	Smart bedieningskast	Smart bedieningskast
Materialen			
Tank	PP GF	PP GF	PP GF
Pomphuis	PA 12 GF	PA 12 GF	PA 12 GF
Motorhuis	PA 12 GF	PA 12 GF	PA 12 GF
Waaier	PPO GF	PPO GF	PPA GF
Elektrische kenmerken			
Spanning (V)	220-240	220-240	400
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60
Opgenomen motorvermogen (P1) (W)	2000	2000	3500
Afgegeven motorvermogen (P2) (W)	1400	1400	2800
Werkingswijze	S3 30%	S3 30%	S3 30%
Beschermingsgraad (IP)	IP68	IP68	IP68
Hydrauliek			
TMH max. (m)	13.5	13.5	16
Max. debiet (m³/h)	40	40	55
Diameter inlaten ext (mm)	40, 50, 100, 110, 125	40, 50, 100, 110, 125	40, 50, 100, 110, 125
Afvoerdiameter ext (mm)	90/110	90/110	90/110
Ventilatie diameter ext (mm)	75	75	75
Totaal volume (L)	120	120	120
Nuttig volume (L)	26	26	26
Niveau AAN/Niveau UIT (mm)	165/95	165/95	165/95
Alarmniveau (mm)	235	235	235
Vrije doorgang (mm)	50	50	50
T° Max. verpompte vloeistof (5 min.)	70°C	70°C	70°C
Waaiertype	Vortex KX V6	Vortex KX V6	Vortex KX V6
Identificatie en logistiek			
Brutogewicht (kg)	100.5	100.5	101.5
EAN-code	3308815102733	3308815102740	3308815102757
Artikel nr.	CUBIC2XLVXL	CUBIC2XLVXSMARTL	CUBIC2XLVXTRISMARTL