




Productinformatie 2310271000 Dovina 60x80



Specificaties

Stroom	140 mA	IK-classificatie	Overige
Kleurtemperatuur	4000 K	Levensduur L70/B50	25000 u
Spanning	220-240 V	Lengte	25 mm
Ra waarde	80	Hoogte	600 mm
Lumen/watt	40 lm/Watt	Breedte	800 mm
Lichtstroom	800 lm	Max. systeemvermogen	20 W
IP-classificatie	IP44	Powerfactor	0.7 >
Beschermingsklasse	II	Type dimming	Niet dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

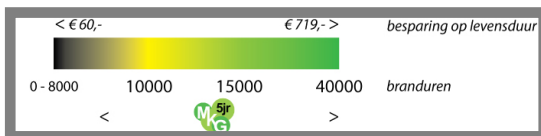

Lees de [voorwaarden](#)



Fysieke eigenschappen

Lampen inbegrepen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	IP-classificatie	IP44
Behuizing armatuur	Aluminium	IP-classificatie (achterzijde)	IP44
Materiaal afdekking armatuur	Glas transparant	IP-classificatie (voorzijde)	IP44
Kleur behuizing	Wit	Beschermingsklasse	II
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	IK-classificatie	Overige
Uitvoering van raster	Geen	Brandwerendheid "D"	Nee
Met luchtsleuven	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch	Voor schakelapparaat inbegrepen	Ja
Lichtverdeler	Overig		

Vermogen

Stroom	140 mA	Stroom standby	0.5 mA
--------	--------	----------------	--------

Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 1.5 mm ²	Bediening via Bluetooth	Nee
Aansluitwijze	Schroefklem	Compatible met Casambi	Nee
Soort bedrading	Eindig	Met schakelaar	Ja
Aantal polen	2	Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee	Met bevestigingsmateriaal	Ja
Lichtsensoren	Nee		



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	40 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	800 lm
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lumen regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89	Constance lichtstroom regeling	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Flikkerende waarde Pst LM	1
"Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	800 lm	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	25000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
--------------------	---------	---------------------------	---

Afmetingen & gewicht

Lengte	25 mm	Verpak.breedte	890 mm
Hoogte	600 mm	Verpak.hoogte	695 mm
Breedte	800 mm	Gewicht (netto).	5750 gr
Verpak.lengte	75 mm		

Vermogenseigenschappen

Max. systeemvermogen	20 W	Powerfactor	0.7 >
----------------------	------	-------------	-------



Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegr)	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Type dimming	Niet dimbaar

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor wandmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Plafondmontage	Nee	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Inbouw	Nee	Geschikt voor klemmontage	Nee
Opbouw	Ja		