

Sanicubic 2 VX W80

grijs water, zwart water

Sanicubic 2 VX W80 is een pompstation uitgerust met twee pompen met vortexwaaier en een vrije doorgang van 80 mm. Het beschikt over een DN 150-inlaat en is ideaal voor het oppompen van grote volumes afvalwater uit openbare gebouwen of appartementsgebouwen. Het kan ook worden geïnstalleerd na de uitgang van een vetafscheider. Het station wordt standaard geleverd met een pneumatische bedieningskast met geïntegreerd akoestisch en visueel alarm.



PRESTATIES

- TMH max.: 11 m
- Max. debiet: 60 m³/h

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige installatie: station rechtstreeks op de vloer te plaatsen
- Goede toegankelijkheid bij onderhoud
- Twee driefasige pompen
- Vortexwaaier
- Vrije doorgang van 80 mm
- 1 inlaat DN 150
- Totale kuipinhoud van 480 L
- Nuttig volume van 270 L
- Bedieningskast inbegrepen
- Mogelijkheid tot personalisatie van het station (inlaat) voor een installatie op maat, op aanvraag
- Accessoires optioneel verkrijgbaar



STANDAARD GELEVERD




ZPS 2 bedieningskast

AANSLUITINGEN

- ➡ Diameter inlaten DN: 150
- ➡ Afvoerdiameter DN: 100
- ↔ Ventilatie diameter DN: 100




Vortex

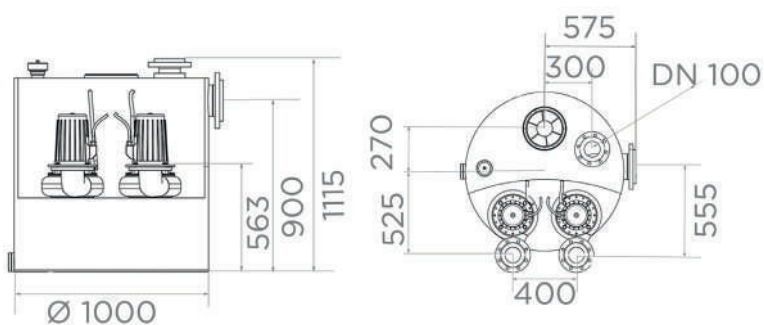

Afmetingen (mm)

POMPCURVE

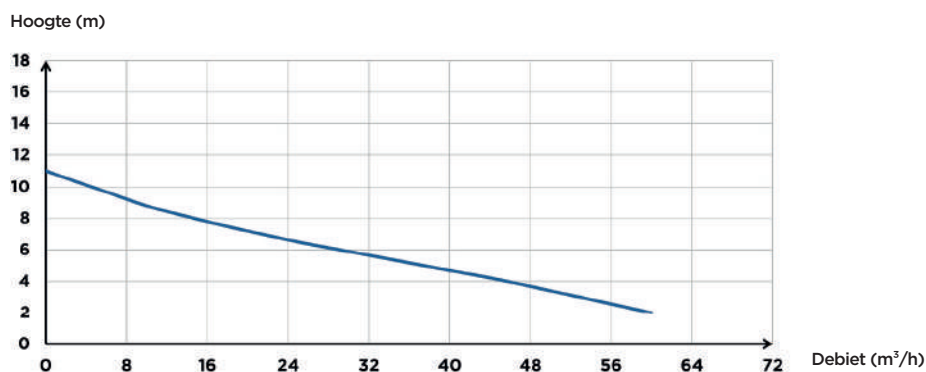

Sanicubic 2 VX W80 T

Activeringssysteem	Pneumatisch
Type bedieningskast	ZPS 2
Materialen	
Tank	PE LD
Pomphuis	EN-GJL-200
Motorhuis	Aluminium
Waaier	Polyurethaan (PUR)
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	400
Frequentie (Hz)	50-60
Opgenomen motorvermogen (P1) (W)	4000
Afgegeven motorvermogen (P2) (W)	3000
Werkingswijze	S3 25%
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Hydrauliek	
TMH max. (m)	11
Max. debiet (m³/h)	60
Diameter inlaten DN	150
Afvoerdiameter DN	100
Ventilatie diameter DN	100
Totaal volume (L)	480
Nuttig volume (L)	270
Vrije doorgang (mm)	80
T° Max. verpompte vloeistof (5 min.)	55°C
Waaier type	Vortex KX V6
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht (kg)	229
EAN-code	3308815100722
Artikel nr.	CUBIC2VXW80T