


**LS8731****LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM 5. SB2**

Logos handsfree opbouw video-deurintercom met kleurenscherm van 5". Systeem Simplebus 2. De monitor is voorzien van drukknoppen voor audio en 'einde gesprek' en van 4 programmeerbare, mechanische drukknoppen die geconfigureerd zijn voor activering van de meeste gebruikte functies: elektrisch slot, memovideo, relaissturing en beeldoproep. Aan de kant van de video-deurintercom zijn de drukknoppen aanwezig voor inschakeling van de stille modus met bijbehorende visuele en grafische signalering en drukknoppen om naar het menu en de navigatie te gaan. Vanuit het menu is het onder andere mogelijk helderheid, contrast, kleur en oproeptoonvolume in te stellen. Voor de oproeptoon is er keuze uit verschillende beltonen. De middelste drukknoppen van elke rij zijn voorzien van braille-tekens voor slechtzienden. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. De ingang voor de oproep van etagebel kan ook worden geconfigureerd voor het op afstand beheren van de deuropenerknop, een relaissturing (algemeen of met code) of voor het verzenden van een paniekoproep. De video-deurintercom is uitgerust met een NFC-verbinding zodat het apparaat volledig door de installateur kan worden geprogrammeerd via een smartphone met de MyComelit app, ook wanneer de video-deurintercom uitgeschakeld is. Dit geldt dus niet voor de oproepen van de eindgebruiker. De metalen muurplaat, die een stevige en robuuste bevestiging garandeert, en het aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C worden meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 135

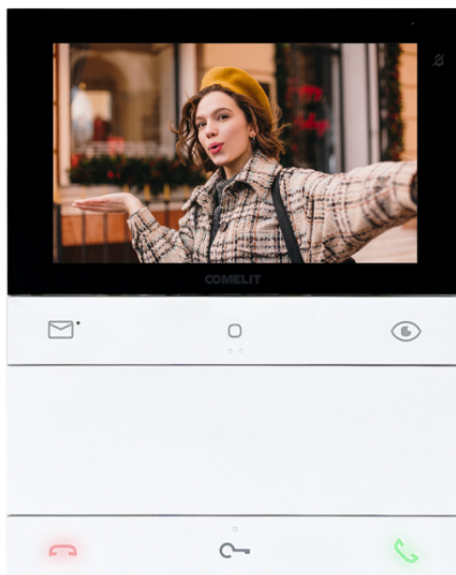

LS8731

LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM 5. SB2

x 170 x 23 mm.

AWARDS




LS8731

LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM 5. SB2

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	170
Breedte (mm)	135
Diepte (mm)	23
Gewicht van het product (g)	430
Productkleur	Wit RAL9003, Zwart RAL9005
Type behuizing	ABS, PMMA
Inbouwmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

DISPLAY

Display grootte (")	5
Type display	TFT
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	800x480
OSD menu	Ja
Ondersteunde talen	Engels, Nederlands, Duits

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN


LS8731

LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM 5. SB2

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	0.04
Maximale absorptie (W)	9.9

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Totale drukknoppen (n°)	6
Kleur van achtergrondverlichting	Groen, Wit, Rood
Klemmen	L L CFP CFP
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	1

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermincontrast	Ja
Schermkleur	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Gebruikersfuncties programmeren via het OSD-menu	Ja
Installateurfuncties programmeren via het OSD-menu	Ja
Functieprogrammering via NFC en MyComelit-app	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



LS8731

LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM 5. SB2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Selectieve intercom	Ja
Paniekoproep	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Video geheugen	Ja
Actuatorregeling	Ja
Deur open signalering	Ja
Geluidssignalen	Ja
Optischesignalen	Ja
Datum/tijdweergave	Ja