

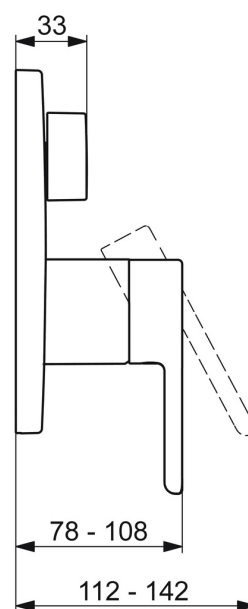


EAN: 4057304006760
static.hansa.com/81119563

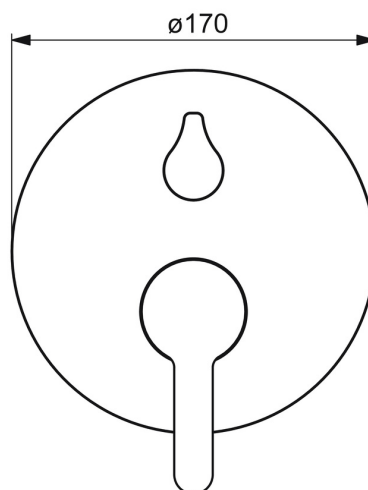

- Bad en douche
- Afbouwset, Eengreeps
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Draaiknop omstelling
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Frame tbv rozetten, Ronde rozet, Huls, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°

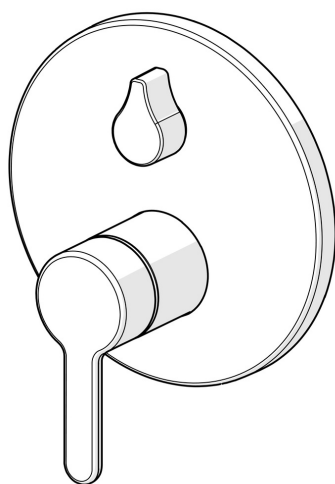

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 / 20.4 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,3 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen


DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38593/IDC
EPD	S-P-07752

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	15,87
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,50
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	9,90
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	26,18
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3937,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,10

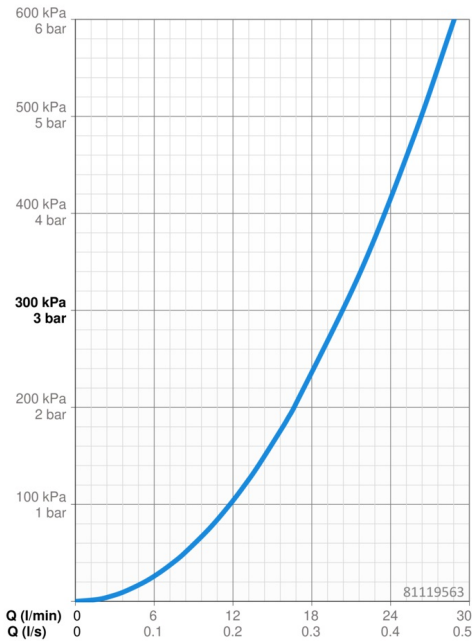

Reserveonderdelen

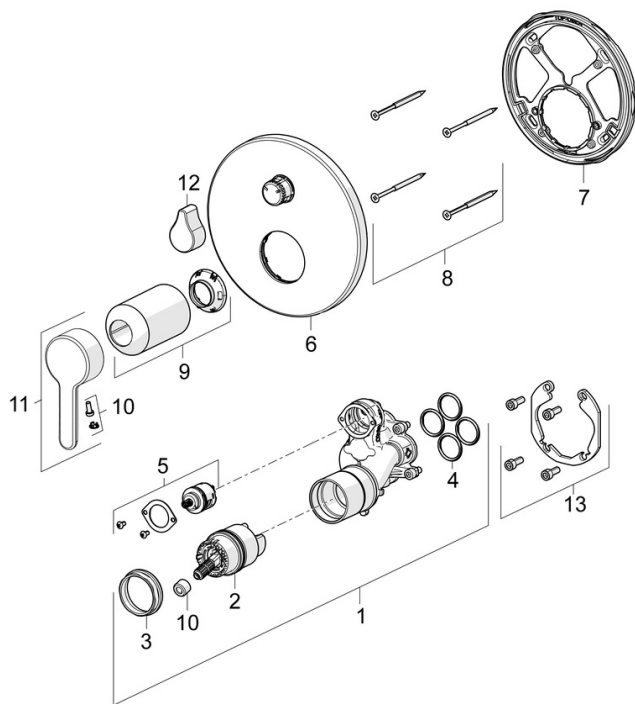

SP81119563

	Naam	Code
01	Functional unit	59914514
02	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
03	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
04	O-ring, 23.47x2.62	59914304
05	Omsteller	59914183
06	Afdekplaat, d 170 mm Chroom	59914308
07	Fixing part	59914307
08	Schroef, M4.5x80	59912890
09	Rosassen Chroom	59914572
10	Sierdop	59914573
11	Hendel Chroom	59914574
12	Hendel Chroom	59914576
13	Installatie pakket	59914186
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm	59914182
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657
N.I.	Omsteller, 120°	59914655
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, d 170 mm	59914191