


## Walraven RapidStrut® Verbindingsstuk 90° (BUP1000)

(H2813)

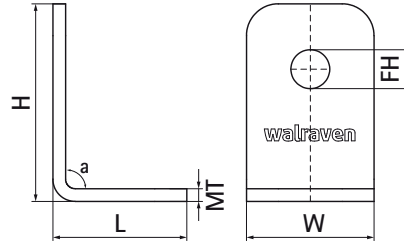

### Voordelen & kenmerken

- Hoekverbindingsstuk voor alle Walraven RapidStrut® rails om constructies te maken
- Het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- met versterkte bocht voor extra kracht
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Bevestigingsgat	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter		<i>a</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>T<sub>inst.</sub></i>
Eenheid beschrijving		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588201	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	62	40	62	4,00	12,2		30
66588207	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	62	40	42	4,00	12,2		30
66588221	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	110	40	62	4,00	12,2	50	30
66588228	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	110	40	110	4,00	12,2	50	30