

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KBC - Aftakconnector - 10A - Fase selectie - Voorbedraad 1m - Zonder bev

KBC10DCC211

EAN Code: 3606480002090

**Prijs: 13,10 EUR**

### Hoofd

range	Canalis
type aanbod	Klassiek Controlesysteem
product or component type	Connector
device application	Verlichting Stopcontact distributie
bereik compatibiliteit	Canalis KBA railkokersysteem Canalis KBB railkokersysteem
le toegekende bedrijfstrom	10 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...240 V
network frequency	50/60 Hz
protocol communicatiepoort	DALI
polariteit aftakeenheid	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + L2 + PE L1 + L3 + PE L2 + L3 + PE
aftakeenheid connectortype	Met faseselectie

### Complementair

colour	Crème (RAL 9001)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
type bescherming	Zonder beveiliging
elektrische aansluiting	Voorbedraad met SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> voor 1 m lang
width	1 m
depth	62 mm
height	60 mm
net weight	165 g
Quantity per set	Set van 10
standards	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

IP beschermingsgraad

IP55 conforming to EN/IEC 60529

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1 PCE

---

Number of Units in Package 1 1

---

Package 1 Height 6,200 cm

---

Package 1 Width 6,000 cm

---

Package 1 Length 11,500 cm

---

Package 1 Weight 150,000 g

---

Unit Type of Package 2 BB1

---

Number of Units in Package 2 10

---

Package 2 Height 14,200 cm

---

Package 2 Width 20,500 cm

---

Package 2 Length 29,500 cm

---

Package 2 Weight 1,667 kg

---

Unit Type of Package 3 P06

---

Number of Units in Package 3 400

---

Package 3 Height 84,000 cm

---

Package 3 Width 80,000 cm

---

Package 3 Length 60,000 cm

---

Package 3 Weight 75,180 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie

18 months

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)


## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
SCIP-nummer	A00ffde8-c8af-46f6-a6fd-9197f6ad975b
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Dimension Drawings

---

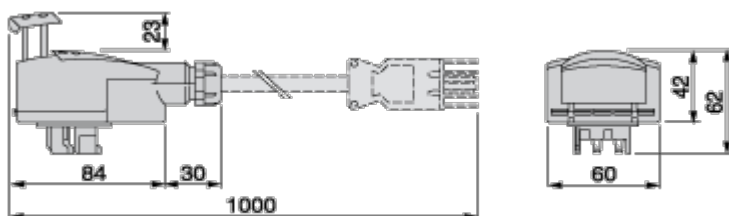

## Technical Illustration

### Assembly's dimensions

---

mm  
[in]

