


PROFIPAK COAX9

CATV drop kabel COAX 9 in PROFIPAK

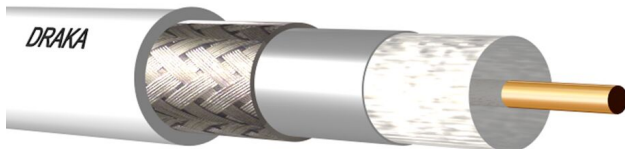

ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

PROFIPAK COAX9 is een **drop kabel** die geschikt is voor CATV-netwerken, vaste installaties en satelliet-TV. De kabel wordt toegepast in gebouwinstallaties, woningbouw en telecomnetwerken.

Dankzij de **Profipak verpakking** is deze kabel stapelbaar, makkelijk af te rollen en sneller te verwerken. De **hoge schermdeemping** van >90dB beperkt storingen en de zeer constante karakteristieke impedantie garandeert een **hoge signaalkwaliteit**. De kabel is uitsluitend bestemd voor vaste installaties.

PROFIPAK COAX9 voldoet aan brandklasse **Eca** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een laag brandrisico volgens NEN 8012.

AD11A 75 Ohm

Generieke benaming(en)

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken



KABEL ONTWERP

Materiaal binnengeleider
Oppervlakte binnengeleider
Diëlektricum
Aantal schermlagen
Uitvoering buitengeleider
Materiaal buitengeleider
Oppervlakte buitengeleider
Mantelmateriaal

Koper
Blank
PE opgeschuimd
2
Folie en vlechtwerk
Koper
Vertind
Polyvinylchloride (PVC)

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Min. buitentemperatuur, vaste installatie [°C] -40
Max. buitentemperatuur, vaste installatie [°C] 70

BRANDEIGENSCHAPPEN

Brandvertraging Volgens EN 13501-6
CPR Euroklasse brandgedrag Eca

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Klasse binnengeleider	Diameter binnengeleider [mm]	Diameter buitengeleider [mm]	Mantelkleur	Nominale buitendiameter [mm]	Gewicht [kg/km]	DOP nummer
131423	Klasse 1 = massief	1,13	5,5	Wit	6,8	53	