

Productinformatieblad

Specificaties



BIJKOMEND BLOK 35MM2 4P

LVS04156

EAN Code: 3606481866769

Prijs: 31,80 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Distributieblok
productnaam	LINERGY DP
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Linergy LINERGY DP distributieblok Compact Compact NSX Compact ComPacT INS Compact Compact INV
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting support	Montageplaat
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: CVS100...250 Compact: NSX100...250 Compact: INV100...250 Compact: INS100...160 Compact: INS250
poles description	4P
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	250 A om 40 °C
Icw korte duurstroom	8,5 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	30 kA
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: rechtstreekse aansluiting120 mm² Distributie: schroefaansluitblok, 2 x 35 mm²
gewicht product	0,3 kg
kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

pollution degree	3
overvoltage category	III
weerstand tegen gloeidraad	960 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA
omgevingstemperatuur voor werking	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	8,300 cm
verpakking 1 lengte	14,500 cm
verpakking_1_gewicht	284,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	3,668 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

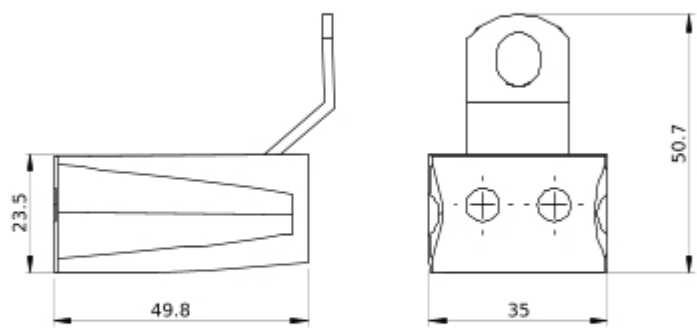

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.