

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XV4 - Ø40mm - Basismodule - 24V AC/DC basis wandadapter, inc deksel -Wit

XV4C21BL

EAN Code: 3606487130130

Prijs: 36,55 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XV4
product of component type	Basis module
samenstelling apparaat	Base + wall mount adapter & cover
device short name	XV4
bevestigingsdiameter	40 mm
elektrische aansluiting	24V
montage apparaat	Gemonteerd op wand
montagepositie	Recht/omgekeerd
montage stijl	Tot 5 modules (4 lens + 1 geluid of 5 lens)
materiaal	Polycarbonaat
kleur behuizing	Wit
gewicht product	0,062 kg

Complementair

Ue toegekende bedrijfsspanning	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
nominale operationele spanningsgrenzen	21,6...26,4 V AC/DC
beschermingsklasse elektrische schokken	Klasselll
aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen (niet terugverend), 6 x 0,25...6 x 1,5 mm² met kabeluiteinde Veerklemmen (niet terugverend), 6 x 0,25...6 x 1,5 mm² zonder kabeluiteinde
kalbelinvoer	Zijdelingse ingang
[Ui] rated insulation voltage	50 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	500 V

Omgeving

pollution degree	2
ambient air temperature for operation	-10...50 °C
ambient air temperature for storage	-35...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP65
Environmental Type ratings	UL type 12
trillingsweerstand	6 gn, amplitude = +/- 0,5 mm (f = 10...150 Hz)in bedrijf

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

schokbestendigheid	20 gn (duur = 11 ms) voor in bedrijf
standards	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1
product certifications	cULus CCC RCM UKCA CE

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,300 cm
verpakking 1 breedte	7,500 cm
verpakking 1 lengte	13,000 cm
verpakking_1_gewicht	86,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	30
verpakking 2 hoogte	30 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	3,118 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again





Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	80
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings


Dimensions

mm
in.

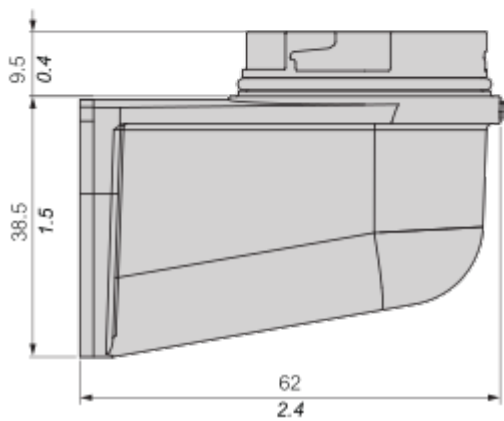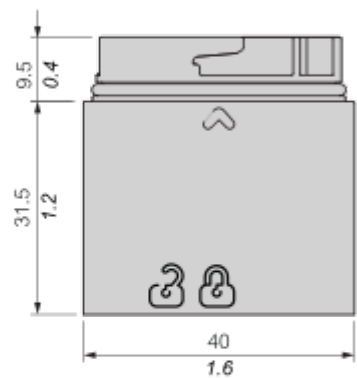

Mounting and Clearance

Mounting Overview

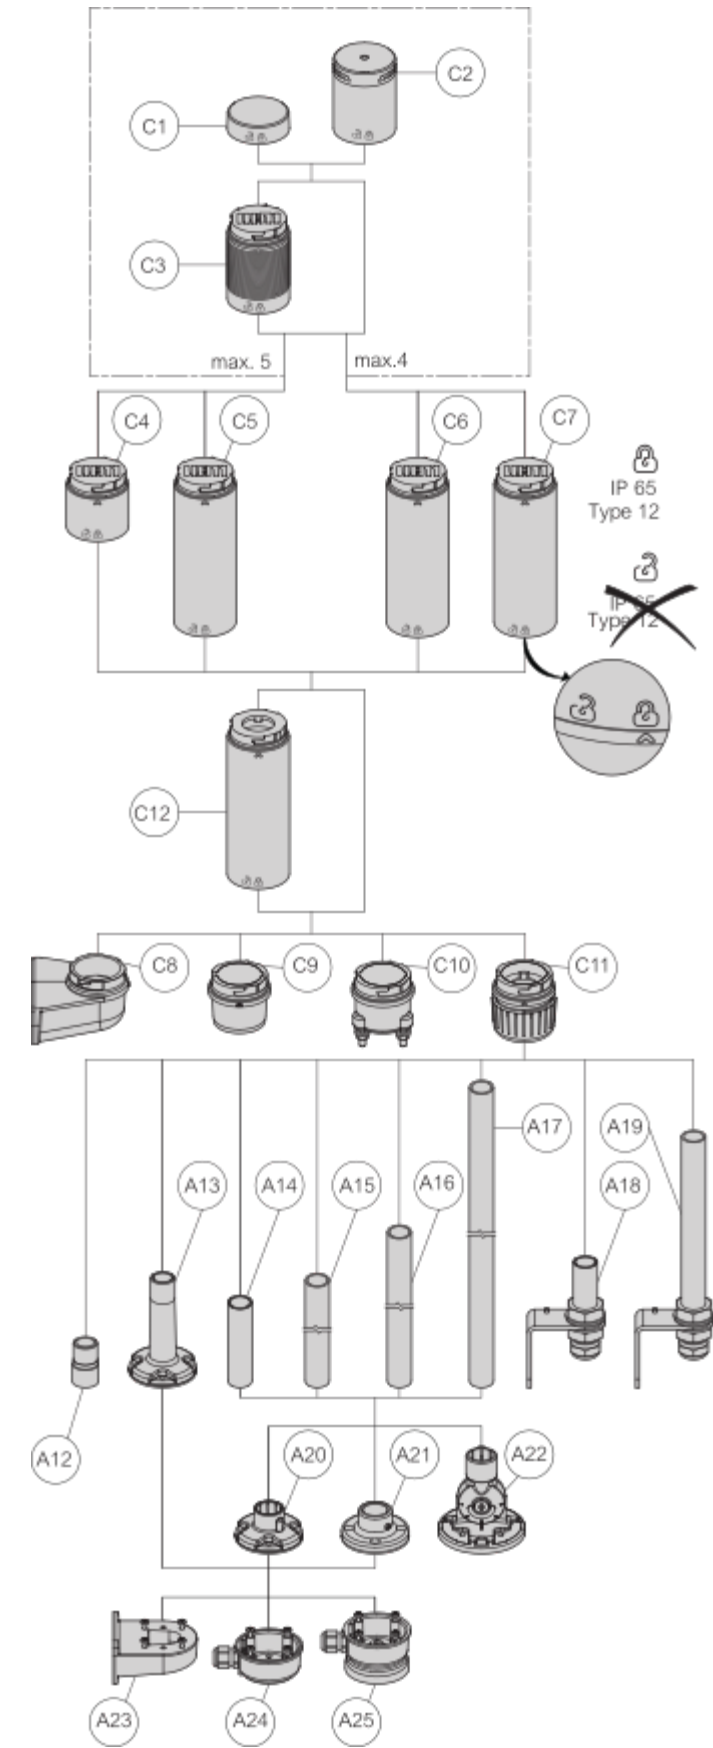

Configurations	Part Number	Part Description
----------------	-------------	------------------

C1, C4, C8	XV4C21BL	24V Base With Wall Mount & Cover
C1, C4, C9	XV4C21BG	24V Base Direct Mount & Cover
C1, C4, C10	XV4C21BP	24V Base With 3-Pin Adapter & Cover
C1, C4, C11	XV4C21BT	24V Base With Tube Adapter & Cover
C1, C5	XV4C21BFX	24V Blinking Base & Cover only
C1, C6	XV4C21MX	AC Base & Cover Without Adapter
C1, C7	XV4C21MFX	AC Blinking & Cover Without Adapter
C8	XV4C040	Wall Mount Adapter
C9	XV4C010	Direct Mount Adapter
C10	XV4C030	Direct Mount 3-Pin Adapter
C11	XV4C020	Tube Adapter
C12	XV4CT00	Body Extender
C2	XV4C9S	Buzzer 2 Tones
	XV4C9T	Buzzer 8 Tones
C3	XV4C2•	Steady Lens
	XV4C2•C	Steady Clear Lens
	XV4C5•	Blinking Lens
	XV4C29	Steady Clear Lens (Multi Colored)
A12	XVZ00	1/2" NPT Adapter
A13	XVZ02•	Plastic Fixing Plate With Pole
A14	XVZ100	Alu Ø25mm Pole 100mm Length
A15	XVZ250	Alu Ø25mm Pole 250mm Length
A16	XVZ400	Alu Ø25mm Pole 400mm Length
A17	XVZ800	Alu Ø25mm Pole 800mm Length
A18	XVZ100T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm
A19	XVZ250T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm
A20	XVZ01•	Plastic Fixing Plate
A21	XVZ11	Metal Fixing Plate

A22	XVZ06•	Plastic Foldable Bracket
A23	XVZ09	Plastic Wall Mount Bracket
A24	XVZ07	Side Entry Adapter
A25	XVZ08	Magnetic Adapter

Connections and Schema

Wiring

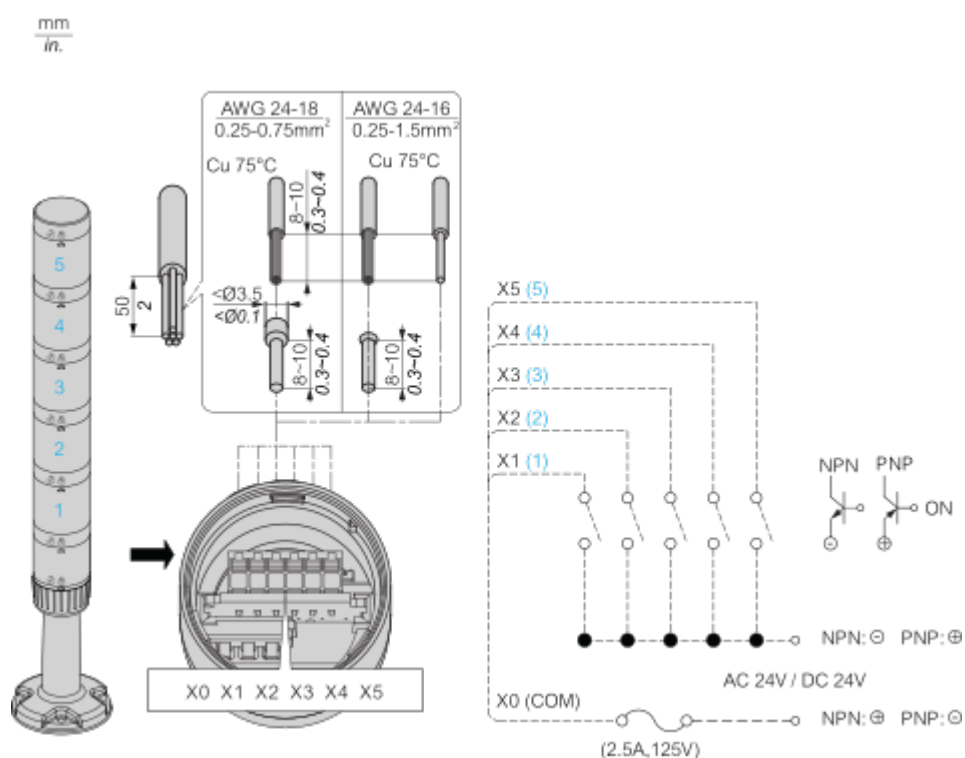


Image of product / Alternate images

Alternative





