


Productinformatieblad

Specificaties



POWERCLIP AANSLUIT. 160A 4P L250

LVS04147

EAN Code: 3606481867407

Prijs: 91,45 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| range | Linery |
| range of product | Linery |
| product of component type | Aansluiting in één stuk |
| productnaam | Linery BW |
| productnaam | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Linery Linery BW railkoker |
| toebehoren | Met aansluiting |
| normen | IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing |
| product certifications | ASTA |

Complementair

| | |
|-----------------------------|---|
| verbinding cel-component | Linery BW contactrail |
| poles description | 4P |
| beschrijving behuizing/ cel | Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm PACK-kast - breedte 550 mm |
| geïnstalleerd apparaat | Multi 9: NG125 Compact: NG160 Compact: INS160 Multi 9: C120 Acti 9: iC120 |
| le toegekende bedrijfstrom | 160 A |
| materiaal | Rood koper Kunststof |
| kleur | Rood koper Zwart (RAL 9005) |
| lengte | 165 mm |
| gewicht product | 0,48 kg |
| Quantity per set | Set van 1 |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|--------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 4,4 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|----------|
| verpakking 1 breedte | 7,8 cm |
| verpakking 1 lengte | 17 cm |
| verpakking_1_gewicht | 472 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | S02 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10 |
| verpakking 2 hoogte | 15 cm |
| verpakking 2 breedte | 30 cm |
| verpakking 2 lengte | 40 cm |
| verpakking 2 gewicht | 4,913 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

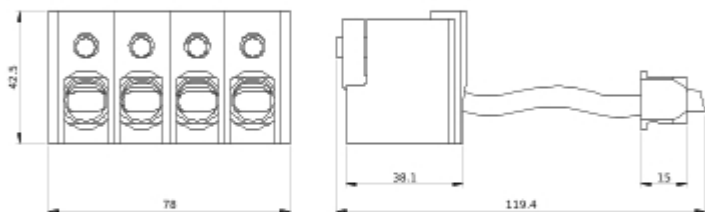

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.