

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT S3D - Kast - Volle deur - Montageplaat - 500x300x200mm - IP66 - IK10

NSYS3D5320P

EAN Code: 3606480159473

**Prijs: 126,10 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PaneelSeT S3D
Applicatie	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
nominale hoogte kast	500 mm
nominale breedte kast	300 mm
nominale diepte kast	200 mm
deurtype	Vol
beschrijving montageplaat	Gewoon
type wartelplaat	Norm
type toebehoren installatie	Wandmontage
apparatsamenstelling	1 behuizing 1 montageplaat 1 deur met slot 1 kabelwartelplaat

### Complementair

samenstelling lichaam	Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte Lichaam uit één stuk
aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	3 mm dubbelbaard slot
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Kabelwartelplaat met schroeven Montageplaat via bevestigingselement
materiaal	Behuizing: staal Montageplaat: gegalvaniseerd staal
oppervlakte afwerking	Behuizing: epoxy-polyester poeder
kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035)
standards	IEC 62208 UL CUL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>product certifications</b>	BV UL GL cUL DNV
-------------------------------	------------------------------

---

<b>gewicht product</b>	8,662 kg
------------------------	----------

## Omgeving

---

<b>NEMA beschermingsgraad</b>	NEMA 4X/13
-------------------------------	------------

---

<b>IK beschermingsgraad</b>	IK10 In overeenstemming met IEC 62262
-----------------------------	---------------------------------------

---

<b>IP beschermingsgraad</b>	IP66 In overeenstemming met IEC 60529
-----------------------------	---------------------------------------

## Verpakkingseenheid

---

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
--------------------------------------	-----

---

<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
--	---

---

<b>verpakking 1 hoogte</b>	24,500 cm
----------------------------	-----------

---

<b>verpakking 1 breedte</b>	31,500 cm
-----------------------------	-----------

---

<b>verpakking 1 lengte</b>	51,500 cm
----------------------------	-----------

---

<b>verpakking_1_gewicht</b>	8,662 kg
-----------------------------	----------

---

<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	P12
--------------------------------------	-----

---

<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	22
--	----

---

<b>verpakking 2 hoogte</b>	118,000 cm
----------------------------	------------

---

<b>verpakking 2 breedte</b>	80,000 cm
-----------------------------	-----------

---

<b>verpakking 2 lengte</b>	120,000 cm
----------------------------	------------

---

<b>verpakking 2 gewicht</b>	201,500 kg
-----------------------------	------------

## contractuele waarborg

---

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	82 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	42 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	17 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	20 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again


### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

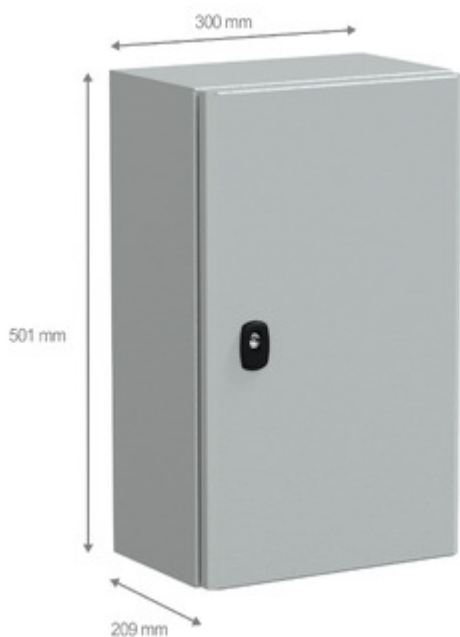

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Reusable eco-friendly packaging

Image of product in real life situation

