



Miniature plug-in relay pre-assembled, 12 A, 2 CO, lockable test button, LED, mixed terminal socket, 230 V AC

RXM2AB2P7PVM

EAN Code: 3606489563172

Prijs: 23,00 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
naam serie	RXM serie
product or component type	Voorgeassembleerd plug-in relais met stopcontact
relaistype	Miniatuurrelais
type en samenstelling contacten	2 C/O
status LED	Met
control type	Vergrendelbare testtoets
spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	10 A
Continuous output current	10 A

Complementair

Uimp toegekende schokgolfspanning	4 kV gedurende 1,2/50 µs
le toegekende bedrijfstroom	6 A om 28 V (GELIJKSTROOM) NC In overeenstemming met IEC 6 A om 250 V (AC) NC In overeenstemming met IEC 10 A om 28 V (GELIJKSTROOM) NO In overeenstemming met UL 10 A om 250 V (AC) NO In overeenstemming met UL
minimale schakelstroom	10 mA
minimale schakelspanning	17 V
minimale schakelcapaciteit	170 mW om 10 mA, 17 V
elektrische duurzaamheid	100000 cycles voor resistief belasting
nominale operationele spanningsgrenzen	184...253 V AC
Ui nom. isolatiespanning	250 V In overeenstemming met IEC
maximale schakelspanning	250 V
spanningsverliesgrens	>= 0,3 Uc AC
laststroom	10 A om 250 V AC 10 A om 28 V DC
werkingstijd	20 ms
maximale schakelcapaciteit	2500 VA AC 280 W DC
gemiddelde weerstand	15000 Ohm om 20 °C +/- 15 %

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

gemiddeld verbruik in W	1,2 W, AC
mechanical durability	10000000 cycles
betrouwbaarheidsgegevens veiligheid	B10d = 100000
werkingssnelheid	<= 1200 cycli/uur belast <= 18000 cycli/uur geen belasting
gebruikscoëfficiënt	20 %
CAD totale breedte	26,9 mm
CAD totale hoogte	79 mm
CAD totale diepte	78,45 mm
koppelwaarde	1 N.m
resettijd	20 ms
opstelling contactaansluitklemmen	Gemengd
aansluitingen - aansluitklemmen	Connector, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Connector, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabeluiteinde Connector, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde Connector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
doorslagvastheid	1300 V AC tussen contacten met micro loskoppeling 2000 V AC tussen spoel en contact met basisisolatie 2000 V AC tussen polen met basisisolatie
compatibility code	RXM
beschermingscategorie	RT I
pollution degree	2
werkingspositie	Eender welke positie
testniveaus	Niveau A groepmontage
product presentatie	Compleet product
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	30
contact materiaal	AgNi
vorm pin	Plat (faston type)
net weight	0,096 kg

Omgeving

omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...55 °C
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
standards	UL 508 IEC 61810-1 CSA C22.2 Nr 14 IEC 61984
product certifications	UL Lloyd's CE CSA GOST ECEE CB-regeling
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
trillingsweerstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycli in bedrijf 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycli niet in bedrijf
schokbestendigheid	10 gn voor in bedrijf 30 gn voor niet in werking

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,900 cm
Package 1 Width	2,690 cm
Package 1 Length	7,845 cm
Package 1 Weight	94,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	25,000 cm
Package 2 Length	30,000 cm
Package 2 Weight	3,173 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,044 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	22
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja



Dimensions Drawings

Dimensions

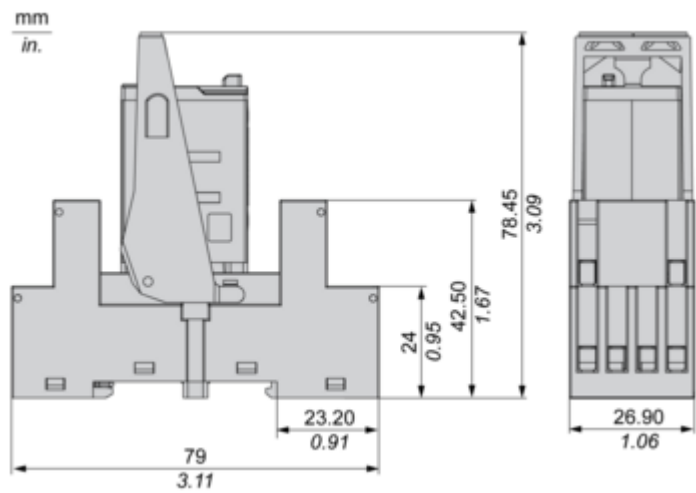

Connections and Schema

Wiring Diagram




Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Performance Curves


Electrical Durability of Contacts

Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.
Resistive AC load




X Switching capacity (kVA)
Y Durability (Number of operating cycles)
A RXM2AB...
B RXM3AB...
C RXM4AB...
D RXM4GB...

Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor cos φ)



Y Reduction coefficient (A)
Maximum switching capacity on resistive DC load




X Voltage DC
Y Current DC
A RXM2AB...
B RXM3AB...
C RXM4AB...
D RXM4GB...

Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.
For inductive load, to increase relay life cycles, please add a proper load protection circuit (eg: RC protection/Varistor/ free Wheeling diode -DC load only-).
For low level loads (below 10mA), we recommend to use RXM*GB series with bifurcated contacts relays instead.

Technical Illustration

Dimensions

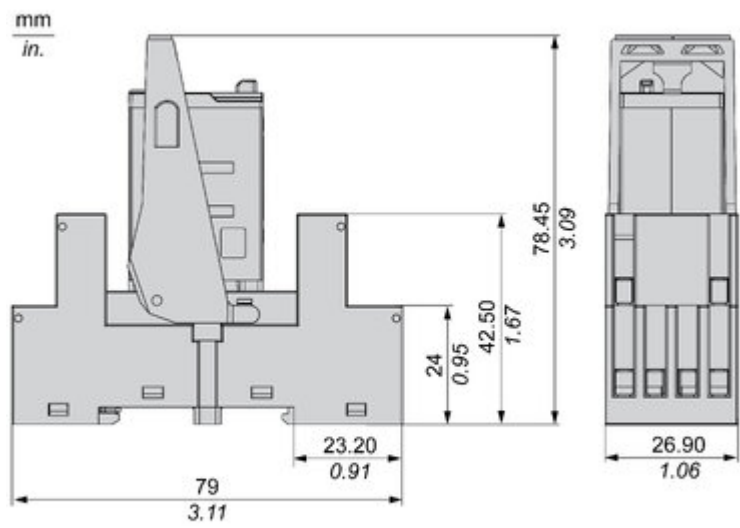


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony RXMAB Relay

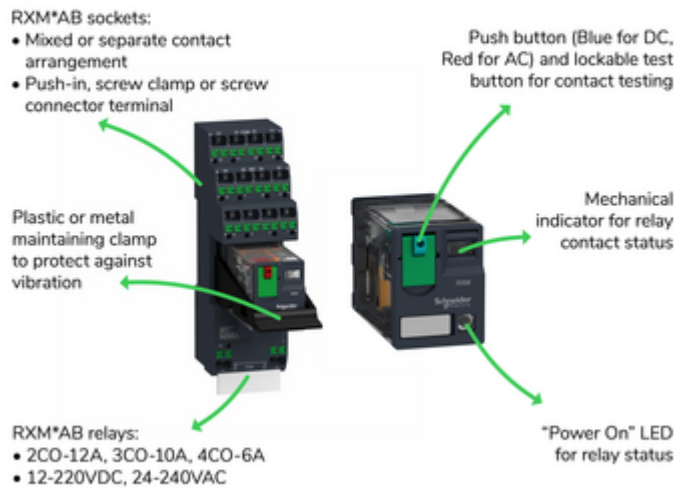

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony RXMAB Relay



Pluggable relay module for easy replacement and retrofitting of relays



Conforms to international standards: IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS and REACH



Save time and cost with pre-assembled relays and push-in sockets



Add-on protection modules and timer relay for flexibility



Image of product / Alternate images

Alternative

