
Fiche technique

Collier Quick, ALU

Référence: 2149963

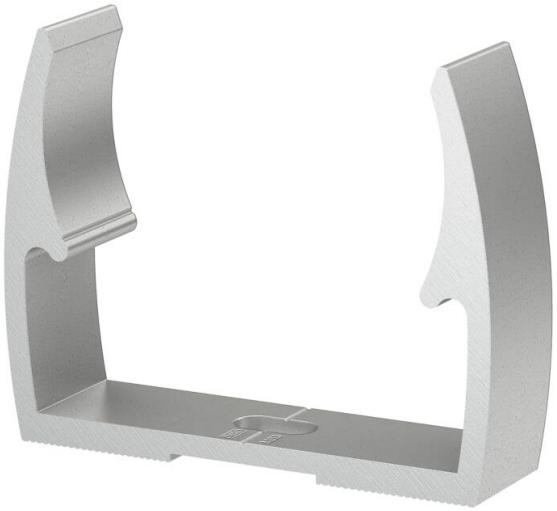

Collier Quick OBO type ALQ M,
pour tous les tubes métriques en aluminium, ainsi que pour les tubes isolants légers et lourds. Convient pour le raccord du système de tubes OBO, matériau : ALU.
Les aides au centrage du tube permettent une insertion optimale du tube et font automatiquement tourner le collier dans la bonne position.
Trou longitudinal pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper.
Distance de fixation recommandée : 50-60 cm.

CE

Alu Aluminium

Données de base


Référence	2149963
Typee	ALQ M63
Désignation 1	Collier Quick
Fabricant	OBO
Dimension	M63
Matériau	Aluminium
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	3,34 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5461 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Collier Quick, ALU

Référence: 2149963

Dimensions

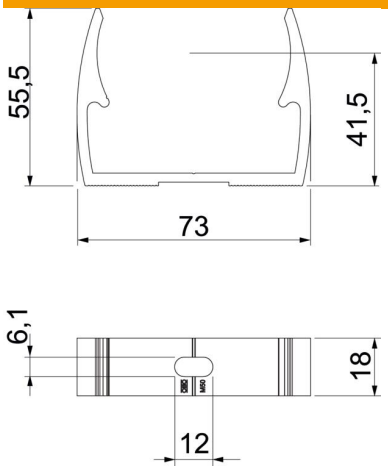

Cote A	73 mm
Cote B	18 mm
Dimension E	6,1 mm
Cote F	12 mm
Dimension h	41,5 mm
Dimension H	55,5 mm

Caractéristiques techniques

Emboîtable	non
Nombre de câbles/tubes	1
Valeurs d'extraction	70 N
Type de fixation	Trou de vis
fermé	non
Sans halogène	non
Avec garniture	non
Dimension nominale	63
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage D max.	63 mm
Plage de serrage D min.	63 mm
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Résistant aux UV	oui
Resistance to impact	2 J
Resistance to lateral load	230 N
Resistance to axial load	100 N
Resistance against corrosion	élevé