Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 110, kanaalhoogte 70, symmetrisch
Artikelnummer: 6279200



Installatiekanaal zonder bodemperforatie geschikt voor directe wandmontage of op consoles. Overtollige lengtes tot 6000 mm voor draagprofielen en deksels en andere RAL-kleuren kunnen op aanvraag worden gerealiseerd. De zichtbare vlakken van de gelakte wandgoten zijn voorzien van beschermfolie.
Het deksel moet afzonderlijk worden besteld. Wij adviseren het gebruik van de kanaalklemmen.
Opmerking:
bij geanodiseerde wandgoten en hulpstukken van aluminium zijn door materiaal- en fabricagemethoden kleine kleurverschillen mogelijk die onvermijdelijk zijn (conform DIN 17 611). Als alternatief wordt een poedercoating in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) aanbevolen.

Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	6279200
Type	GA-S70110RW
Omschrijving 1	Wandkanaal
Omschrijving 2	symmetrisch
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x110x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	198,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	25,5712 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 110, kanaalhoogte 70, symmetrisch
Artikelnummer: 6279200

Afmetingen

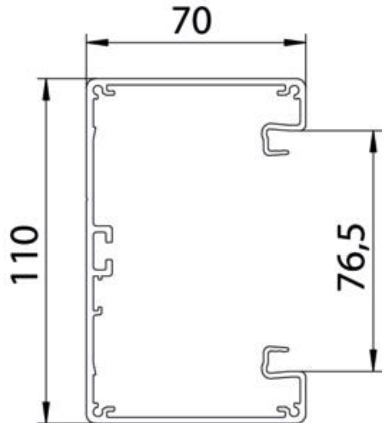

Lengte	2.000 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	70 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	ja
Bodemperforatie	zonder bodemperforatie
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	nee
Nuttige doorsnede	4715 mm²
Deksel meegeleverd	nee
Dekselbreedte	76,5 mm
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C