

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XV4 - Ø40mm - Lichtmodule - Groen - Constant Licht - Heldere lens

XV4C23C

EAN Code: 3606487130291

Prijs: 52,25 EUR

### Hoofd

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| range of product          | Harmony XV4     |
| product of component type | Lichtmodule     |
| samenstelling apparaat    | Standaardlens   |
| device short name         | XV4             |
| bevestigingsdiameter      | 40 mm           |
| type signalering          | Vast            |
| Light color               | LED, groen      |
| materiaal                 | Polycarbonaat   |
| gewicht product           | 0,035 kg        |
| montagepositie            | Recht/omgekeerd |

### Complementair

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| levensduur in uren                      | 50000 h                              |
| Ue toegekende bedrijfspanning           | 24 V AC/DC                           |
| nominale operationele spanningsgrenzen  | 21,6...26,4 V AC/DC                  |
| stroomverbruik                          | 32 mA om 24 V AC<br>38 mA om 24 V DC |
| inschakelstroom                         | 500 mA                               |
| beschermingsklasse elektrische schokken | Klasse II                            |
| [Ui] rated insulation voltage           | 50 V                                 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage  | 500 V                                |

### Omgeving

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| pollution degree                      | 2                                                        |
| ambient air temperature for operation | -10...50 °C                                              |
| ambient air temperature for storage   | -35...70 °C                                              |
| IP-beschermingsgraad                  | IP65                                                     |
| Environmental Type ratings            | UL type 12                                               |
| trillingsweerstand                    | 6 gn, amplitude = +/- 0,5 mm (f = 10...150 Hz)in bedrijf |
| schokbestendigheid                    | 20 gn (duur = 11 ms) voor in bedrijf                     |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| standards              | UL 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 60947-5-1 |
| product certifications | cULus<br>CCC<br>RCM<br>UKCA<br>CE                       |

## Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 4,400 cm |
| verpakking 1 breedte            | 4,500 cm |
| verpakking 1 lengte             | 6,600 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 40,000 g |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 10 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.6 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 10 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja                                                                               |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again




### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 80                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                              | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Dimensions Drawings


Dimensions

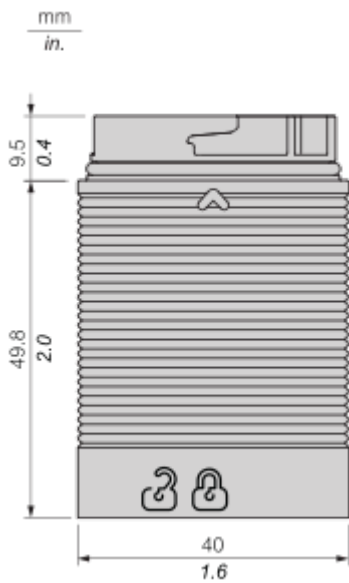

Mounting and Clearance

Mounting Overview

---

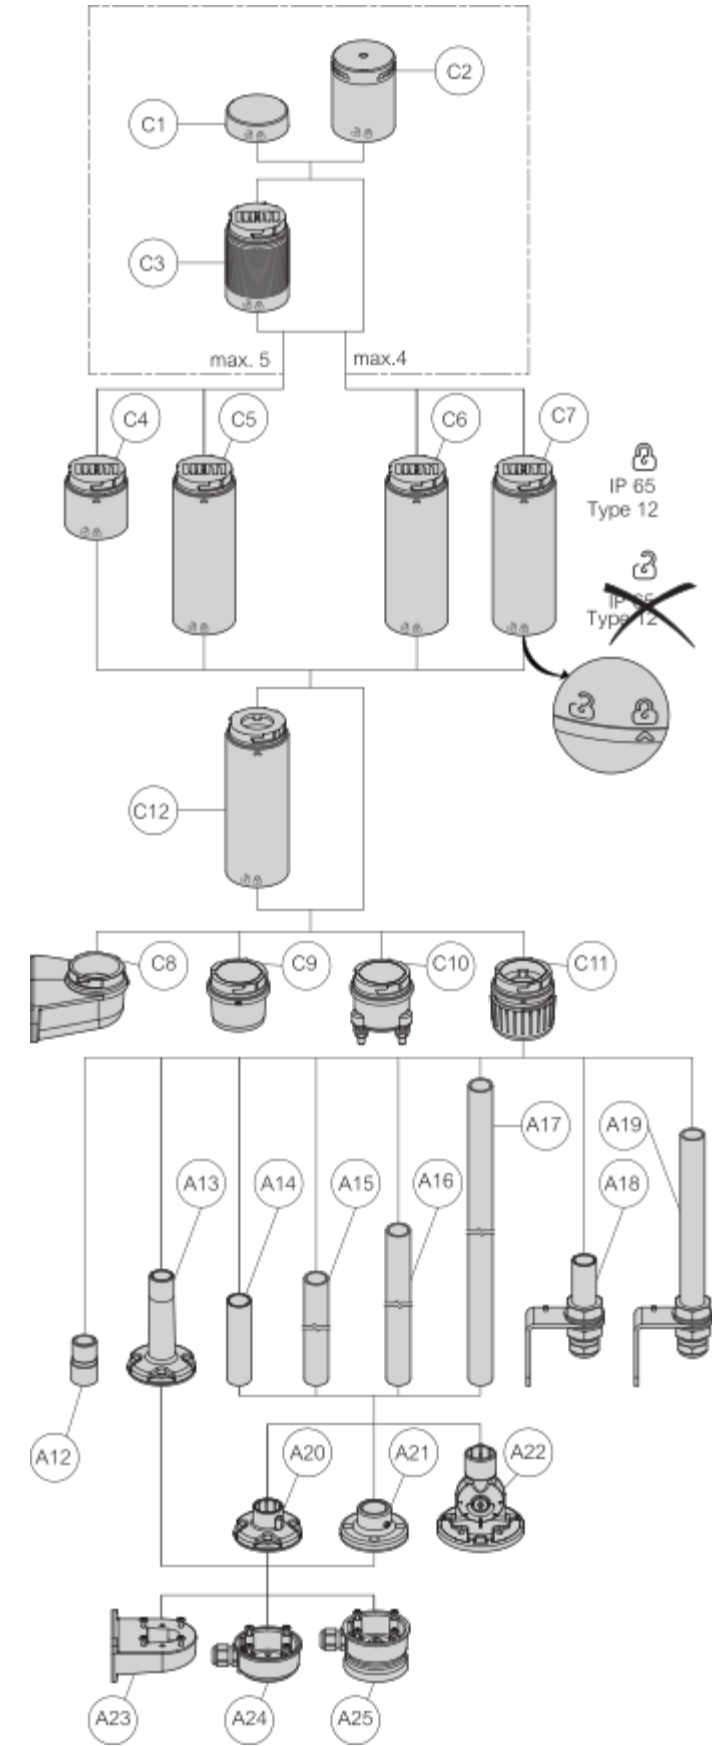

| Configurations | Part Number | Part Description |
|----------------|-------------|------------------|
|----------------|-------------|------------------|

|             |           |                                     |
|-------------|-----------|-------------------------------------|
| C1, C4, C8  | XV4C21BL  | 24V Base With Wall Mount & Cover    |
| C1, C4, C9  | XV4C21BG  | 24V Base Direct Mount & Cover       |
| C1, C4, C10 | XV4C21BP  | 24V Base With 3-Pin Adapter & Cover |
| C1, C4, C11 | XV4C21BT  | 24V Base With Tube Adapter & Cover  |
| C1, C5      | XV4C21BFX | 24V Blinking Base & Cover only      |
| C1, C6      | XV4C21MX  | AC Base & Cover Without Adapter     |
| C1, C7      | XV4C21MFX | AC Blinking & Cover Without Adapter |
| C8          | XV4C040   | Wall Mount Adapter                  |
| C9          | XV4C010   | Direct Mount Adapter                |
| C10         | XV4C030   | Direct Mount 3-Pin Adapter          |
| C11         | XV4C020   | Tube Adapter                        |
| C12         | XV4CT00   | Body Extender                       |
| C2          | XV4C9S    | Buzzer 2 Tones                      |
|             | XV4C9T    | Buzzer 8 Tones                      |
| C3          | XV4C2•    | Steady Lens                         |
|             | XV4C2•C   | Steady Clear Lens                   |
|             | XV4C5•    | Blinking Lens                       |
|             | XV4C29    | Steady Clear Lens (Multi Colored)   |
| A12         | XVZ00     | 1/2" NPT Adapter                    |
| A13         | XVZ02•    | Plastic Fixing Plate With Pole      |
| A14         | XVZ100    | Alu Ø25mm Pole 100mm Length         |
| A15         | XVZ250    | Alu Ø25mm Pole 250mm Length         |
| A16         | XVZ400    | Alu Ø25mm Pole 400mm Length         |
| A17         | XVZ800    | Alu Ø25mm Pole 800mm Length         |
| A18         | XVZ100T   | L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm      |
| A19         | XVZ250T   | L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm      |
| A20         | XVZ01•    | Plastic Fixing Plate                |
| A21         | XVZ11     | Metal Fixing Plate                  |

|     |        |                            |
|-----|--------|----------------------------|
| A22 | XVZ06• | Plastic Foldable Bracket   |
| A23 | XVZ09  | Plastic Wall Mount Bracket |
| A24 | XVZ07  | Side Entry Adapter         |
| A25 | XVZ08  | Magnetic Adapter           |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

