

# Productinformatieblad

Specificaties



## POWERCLIP 160A 4P L1000

LVS04121

EAN Code: 3606481870162

**Prijs: 313,75 EUR**

### Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Railkoker
productnaam	Linergy BW
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
IP-beschermingsgraad	IPxx B
beschrijving rail	Geïsoleerde rail
Quantity per set	Set van 1

### Complementair

poles description	4P
installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm PACK-kast
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
Uimp toegekende schokgolfsparing	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A
Icw korte duurstrom	10 kA (1 s)
Ipk nominale piekstrom weerstand	30 kA
I²t bij activering	100000 kA².s
toelaatbare stroom	160 A
lengte	1000 mm
breedte	85 mm
diepte	45 mm
gewicht product	3,98 kg
type aansluiting rail	M6 draadgat
aansluitingssteek	Aansluiting elk 25 mm

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>standards</b>	IEC 61439-1 IEC 61439-2
<b>product certifications</b>	ASTA
<b>mechanische stevigheid</b>	Seismische tests versteviging van structuur - 2,5 G In overeenstemming met IEC 60068-2-57

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	4,500 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	13,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	113,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	4,202 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	48
<b>verpakking 2 hoogte</b>	50,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	213,700 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja


WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

---

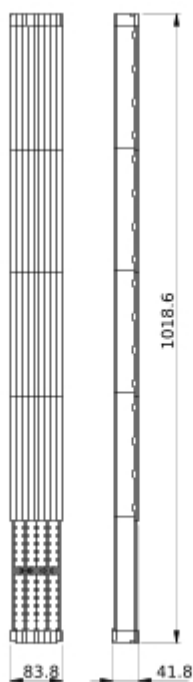

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.