
HENSEL

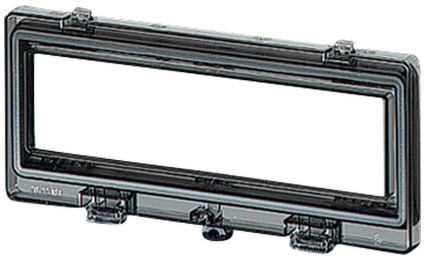

Mi KL 12

IP 65

• Klapdeksel

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal, met boor- en zaagsjablonen
IP-beschermingsklasse:	IP65
Zonder toebehoren verzegelbaar:	Ja Behuizingsdeksel is verzegelbaar zonder extra accessoires
Klapdeksel:	Ja

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

AFMETINGEN

Hoogte:	112 mm
Breedte:	249 mm
Diepte:	20 mm
Nettogewicht:	0.145 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2000059
EAN:	4012591650591
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)

OPMERKING


Opmerking voor product:

- klapdeksel met accessoire afsluitbaar

OFFERTEKSTEN

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichting in kastvorm met isolerende omhulling volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; de klimatologische invloeden op het materieel moeten in acht worden genomen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, deksel transparant met snelsluitingen voor bediening met gereedschap. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Klapdeksel Mi KL 12, voor 12 module-eenheden

TEKENINGEN

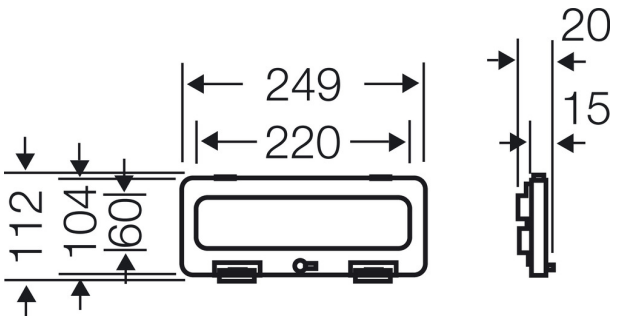

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0