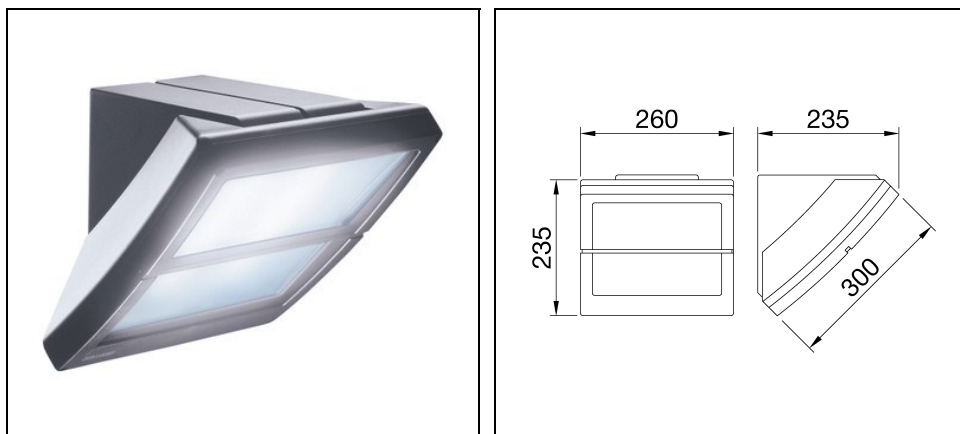


# EXTRO E27

Bestelnr. GW82206



## Omschrijving

Multifunctioneel armatuur voor residentiële en openbare gebieden, met een polycarbonaat behuizing en opalen afscherming:

- Ook beschikbaar in 13W en 26W
- Multifunctioneel armatuur voor residentiële en openbare gebieden, met een polycarbonaat behuizing en opalen afscherming
- Mogelijkheid voor wand-, plafond- en mastmontage in de kleuren grafiet, wit en donkerblauw

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC0028g2
-------------	----------	--------------	----------

## Algemene informatie

Lamphouder:	E27	Lichtbron:	
Kleur / Afwerking:	Graphite grey / Grafietgrijs	IP waarde:	IP55
Impact resistance / impact energy:	IK09 10J xx7	Beschermingsklasse:	I
Optiek:	OPAL - Opaal	Nettogewicht [kg]:	1.867
Totale lengte [mm]:	260	Totale breedte [mm]:	235
Totale hoogte [mm]:	235		

## Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Kunststof	Materiaal afscherming:	Glas
Gloeidraadtest [°C]:	850 °C		

## Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60		

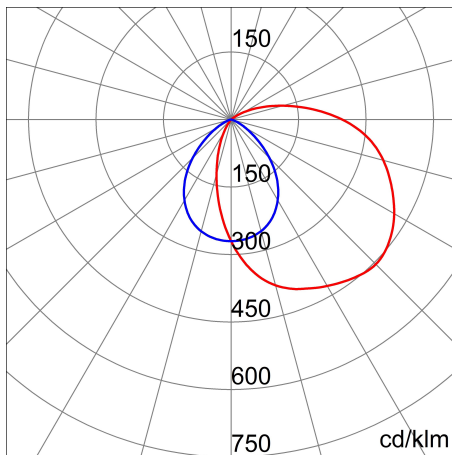
## Installatie

Plaats van toepassing:	Buitenverlichting	Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-25
Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	25		

## Verlichtings functies


Distributie licht emissie:	Direct
----------------------------	--------

## Fotometrische gegevens




## Optionele accessoires

## EXTRO

**GW82290**

Oriëntatiegewricht

■ Graphite grey / Grafietgrijs

**GW82291**


Hoekbeugel

■ Graphite grey / Grafietgrijs

**GW82298**

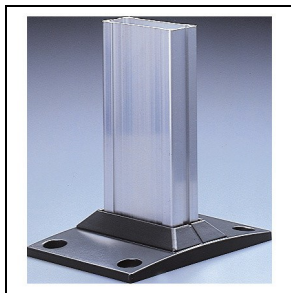
Paalkopbevestiging met enkel gewricht

■ Graphite grey / Grafietgrijs

**GW82299**

Paalkopbevestiging met dubbel gewricht

■ Graphite grey / Grafietgrijs

**GW82297**

Rechthoekige basis voor steunpaal

■ Graphite grey / Grafietgrijs

**GW82292**

Paal voor enkel armatuur h = 1300 mm

■ Graphite grey / Grafietgrijs

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>



**GW88272**

Reserveglas

Tempered glass / Tempered glass

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>