# Fiche technique

## Socle MultiBase avec report d'alarme

## Référence: 5096667




- Compatible avec les séries V25, V20 (ancienne gamme) et V10
- Pré-montés et prêts à raccorder
- Bornes multifonctionnelles pour faciliter le raccordement en série
- Les cartouches peuvent pivoter à 180 degrés
- Avec report d'alarme par contact libre de potentiel de type NO, pour supervision à distance

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 5096667 |
| Typee | MB 3+FS |
| Désignation 1 | Socle MultiBase |
| Désignation 2 | 3 pôles + FS |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 3-polig+FS |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 16,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,9075 kg CO2e / 1 Pièce |

### Dimensions

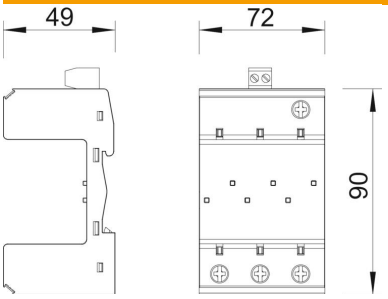

# Fiche technique

## Socle MultiBase avec report d'alarme

## Référence: 5096667

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | 3 pôles |
| Modèle | 3 |
| Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm) | 3 |
| Température de service max. | 80 °C |
| Température de service min. | -40 °C |
| Report d'alarme | oui |
| Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max. | 35 mm² |
| Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min. | 2,5 mm² |
| Type de montage | Rail DIN 35 mm |
| Type du réseau | autres |
| Conformité ROHS | sauf |
| Indice de protection | IP20 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 80 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -40 °C |