



# ELIA PL M1 1200 MP

Bestelnr. GWF1611LN940

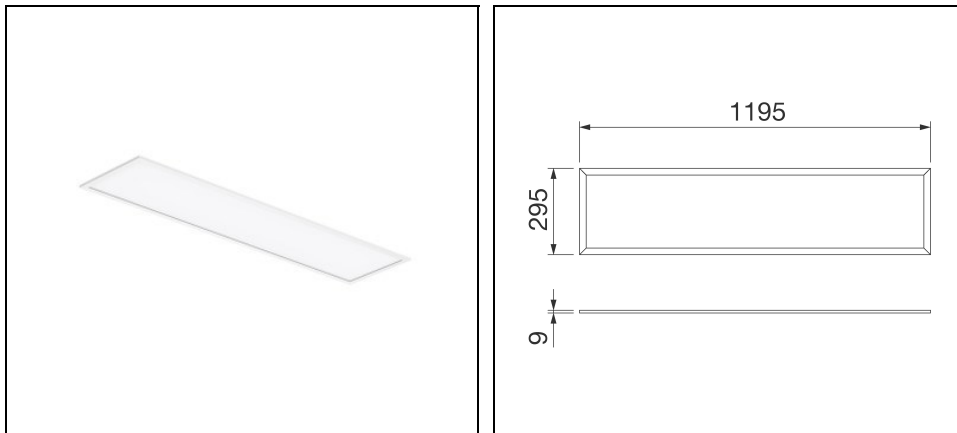

## Omschrijving

Paneel voor kantoorverlichting:

- Wit gepoedercoat aluminium frame en twee soorten PMMA afschermingen, microprisma met UGR <19 of opaal met UGR 22
- De serie is beschikbaar in 3000K en 4000K, CRI ≥80 en CRI ≥80 en een separate driver, meegeleverd, in On/Off of DALI
- ELIA PL is eenvoudig te installeren dankzij het geringe gewicht van het armatuur en de snelconnector
- ELIA PL kan worden ingebouwd in verlaagde plafonds, of als pendel- of opbouwarmatuur met behulp van de separaat verkrijgbare accessoires
- Externe noodunit met 3 uur autonomie beschikbaar (afzonderlijk te bestellen)
- De hieronder vermelde artikelnummers met een MOQ vereisen een minimale bestelhoeveelheid. Neem contact op met onze verkoopmedewerkers voor informatie over beschikbaarheid, levertijden en volumevereisten

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC0028g2
-------------	----------	--------------	----------

## Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Reële lichtstroom [lm]:	3600	Armatuur wattage [W]:	33 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	109	CRI:	90
Kleurtemperatuur [K]:	4000	Kleur / Afwerking:	WH-RAL9016 / Wit RAL9016
IP waarde:	IP20	IP waarde van onder/van boven:	IP20/IP40
Impact resistance / impact energy:	IK03 0.35J xx1	Beschermingsklasse:	II
Optiek:	MICRO - Microprismatisch	Nettogewicht [kg]:	2.4
Totale lengte [mm]:	1195	Totale breedte [mm]:	295
Totale hoogte [mm]:	9		

## Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Aluminium	Materiaal afscherming:	Kunststof
Gloeidraadtest [°C]:	650 °C		

## Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60		

## Installatie


Plaats van toepassing:	Binnenverlichting	Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-20
Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	45		

## Verlichtings functies

MacAdam:	3	Lumenbehoud:	L80B50@50000h
Distributie licht emissie:	Direct	UGR max.:	19.0

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

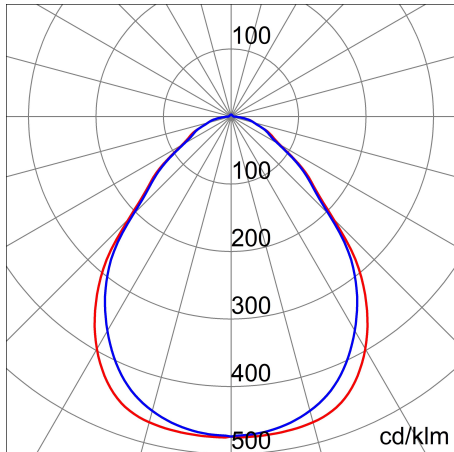

## Optionele accessoires

ELIA PL M1 1200



### GWF1921

Ophangkit met 4 kabels



### GWF1923

Veiligheidskabel kit



### GWF1922


Kit met 4 inbouwveren



### GWF1913

Plafondmontagebox kit 300x1200 mm - wit


WH-87 / Wit



### GWF1919

Modulaire plafondmontagebox kit 300x1200 mm - wit

WH-87 / Wit

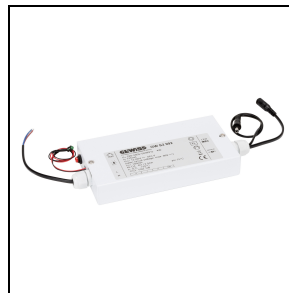

### GWS2992

Noodverlichting kit 3u

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>