

NZ KL 54

• Klapdeksel

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
IP-beschermingsklasse:	IP54
Zonder toebehoren verzegelbaar:	Ja Behuizingsdeksel is verzegelbaar zonder extra accessoires
Maximale beugeldiameter:	6 mm

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

AFMETINGEN

Hoogte:	358 mm
Breedte:	190 mm
Diepte:	23 mm
Nettogewicht:	0.402 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2, DIN 43870

DISTRIBUTIEGEGEVENS


Productnummer:	2000055
EAN:	4012591650553
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC002527 - Window (enclosure/cabinet)

OFFERTEKSTEN

Standaard meter-klepvenster NZ KL 54, volgens DIN 43 870, standaard openingsmaat 140 x 310 mm, voor bediening met gereedschap of met de hand, IP 54

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

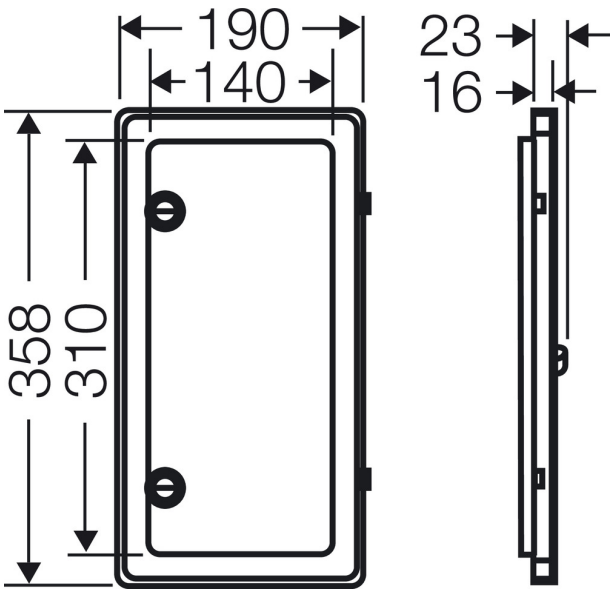

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0