


Walraven RapidStrut® RVS Verstelbare Ondersteuning

(M5320)

voor ophangingen en versterkingen

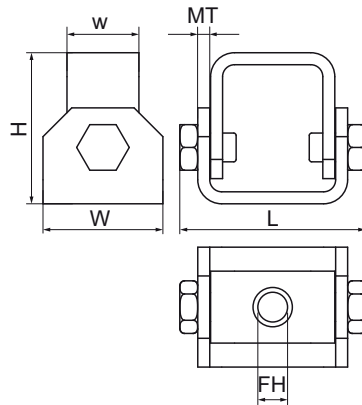

Voordelen & kenmerken

- speciaal voor schuine installaties met schoren
- geschikt voor bevestiging aan muur, plafond, vloer of direct aan rail
- tot 90° verstelbare hoek
- met twee gaten Ø13 mm
- materiaal: RVS 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Max. toegestane belasting: bij gebruik onder een hoek van 45° op wand/plafond

Productnummer	Voor railtype	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Max. toegestane belasting Faz
<i>Referentie letter</i>		<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Eenheid beschrijving</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>
66587718	41x21, 41x41	63	50	77,5	5,00	50	13	5.000