

Productnaam

SpiroVent Solar -3/4" -Uni -AutoClose -HogeT

Producteigenschaften

Een messing (microbellen) luchtafscheider - AutoClose voor thermische zonnepanelen of systemen met een hoge temperatuur (max. 180 °C) met een 22 mm - 1½" universele aansluiting

- Speciaal ontwikkeld voor installaties met zonnepanelen (hoge temperaturen en drukniveaus)
- Verwijdert effectief circulerende microbellen en (ingesloten) lucht
- Minder onderhoud en storingen
- Constante lage drukval
- Geen onnodige stilstand
- Universele aansluiting
- Aansluitmaten van 22 mm tot 1½" (G1½)
- Voorkomt valse stagnatie
- Geen voortijdige veroudering van de solarvloeistof
- Geen gevaar voor droogkoken via de luchtafscheider
- Nooit meer naar boven klimmen om te ontluften
- Altijd een luchtvrĳe installatie met optimaal rendement
- Geschikt voor nieuwe en bestaande installaties


Artikelnummer

UA075WFBA08

Productafbeelding



Productafmetingen

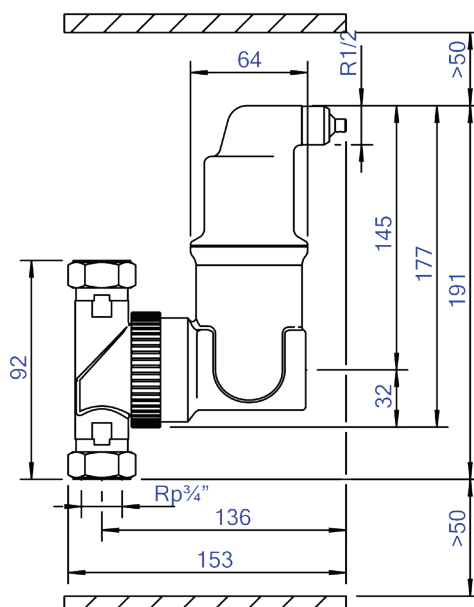

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Messing
Afvoerkraan	Nee
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig
Terugspoelbaar filter	Nee
Max. werkdruk	10 bar
Met isolatie	Nee
Scheidingstype	Lucht
Connectie type	Binnendraad cilin- drisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Model	Horizontaal/verticaal
Connectie (d)	3/4 inch (20)
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor verwarming	Ja
Geschikt voor koeling	Nee
Compressieklasse	PN 10
Oppervlakte bescherming	Ander

Geschikt voor open systemen	Nee
Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Geschikt voor solar	Ja
Met demonteerbaar filter	Nee
Filtervolume	0.38 Ltr.
Magneet Werkingsprincipe	Nee
Met automatische ontluchting	Ja
Met automatisch bijvuloptie	Nee
Met koppelingen	Nee
Materiaal aansluiting	Messing
Materiaal aansluiting	Ander
Werking	Overig
Magneetlocatie	Geen
Flens standaard	Ander

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

