

HANSA

BINNENWERK, G3/4

02210100

EAN: 4015474598294



- Badkamer
- Niet keramisch bovendeel voor debiet
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar




48.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Aansluitmaat

DN20
max. +90°C
1-10 bar
G3/4

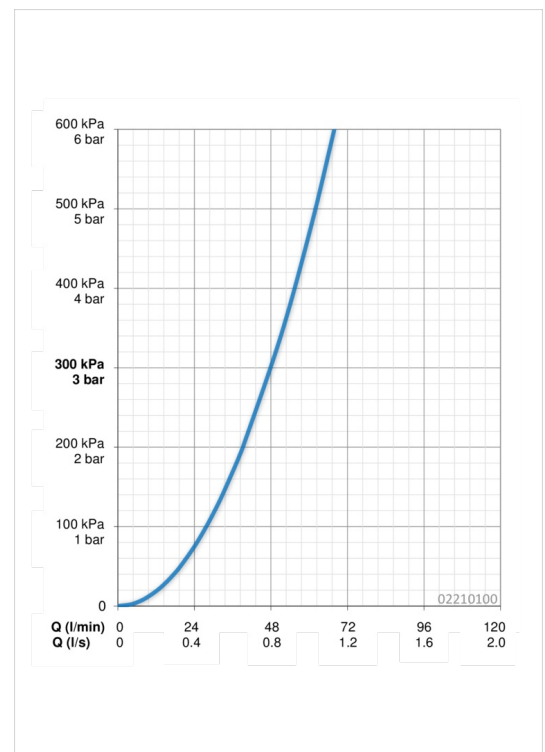

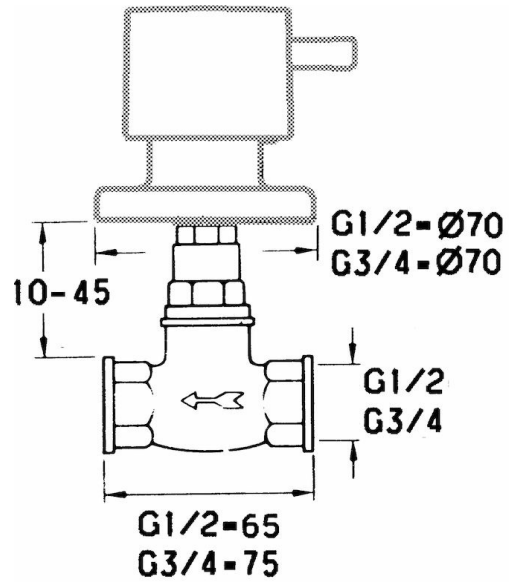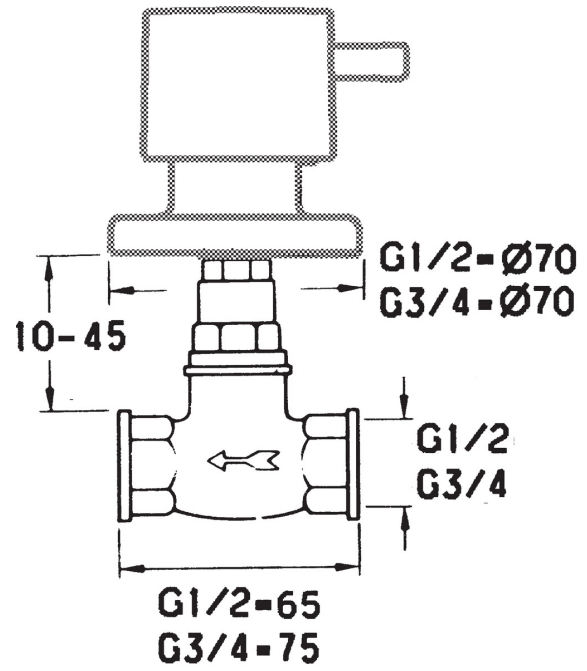



Reserveonderdelen

Unterputzventil DN 20 (G 3/4)

mit Gewindeanschluß DN 20:

Einbautiefen:

X	von 10 bis 45 mm
	45 bis 80 mm
	80 bis 115 mm

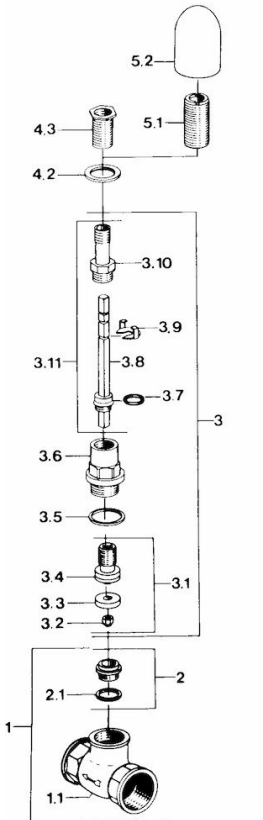

SP02210100

	Naam	Code
2	Zetel, DN20	59902586
2.1	Afdichting, 24 x 22 x 1	59902316
3	Binnenwerk, 10-45 mm, G3/4	59902724
3	Binnenwerk, G3/4	59901454
3	Binnenwerk, 45-80 mm, G3/4	59902727
3	Binnenwerk, 80 - 115 mm, G3/4	59901452
3.1	Klep	59904957
3.10	Schroefdraad tepel	59902620
3.11	Inbouwverlengstuk compleet, 80-115 mm	59905577
3.11	Inbouwverlengstuk compleet, L=150	59902701
3.11	Inbouwverlengstuk compleet, 45-80 mm	59905576
3.3	Dichting, G3/4	59902754
3.5	Dichting, 32x26.5x2	59902320
3.7	O-ring, d 9,25 x d 1,78	59902338
3.8	Spindel, 45 - 80 mm	59902697
3.8	Spindel, 10 - 45 mm	59902695
3.9	Veerklem	59901017
4.2	Kartelmoer	59902621
4.3	Schroefdraad tepel, M12x1/M15x1, AF17	59902708
5.1	Schroefdraad tepel	59901373
5.2	Shut-off cap	59901106