
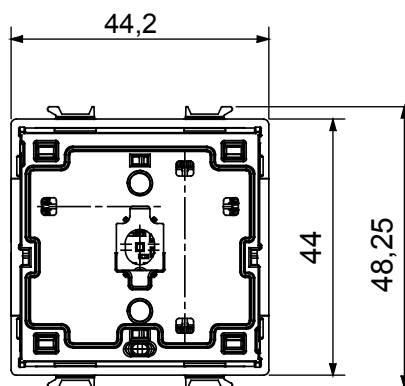


Draadloos verbonden apparaat met Zigbee-protocol van het ChoruSmart-systeem dat kan worden verbonden met Home Gateway voor "CONNECTED SMART HOME"-oplossingen, voor huishoudens en kleine kantoren, zowel voor nieuwe gebouwen als renovaties. Zigbee-technologie is een veilige en betrouwbare technologie waarin data worden versleuteld en elke node in het netwerk de bereikbaarheid binnen alle apparaten garandeert (mesh-netwerk).

Uitgangs contacten	1 NO / NC 2 A (AC1) 240 V ac	Voeding	100 + 240 Vac - 50/60 Hz
Aant. kanalen	0	Aant. modules	2
Aant. uitgangs kanalen	1	Radioverbindingen	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Standaard	2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000	Bedrijfs temperatuur	-5 ÷ +45 °C
Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	Max. 93%	Vermogensuitvoer Zigbee	10 dBm
Max. vermogens verlies (W)	2,6	Bedradingsklemmen	Met schroeven
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)	Max. 1,5	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²)	Max. 1,5
Categorie	Axiale 2-wegschakelaar verbonden	Aant. invoer kanalen	2 (voor lokale kopie van bediening of versturen van extra Zigbee-opdrachten)
Invoer voltage	Netspanning	IP waarde	IP20 (met drukknop)
240 V gloei-/halogeenlampen	4-500 W	240 Vac ledlampen	4-100 W
gestuurde belastingen van elektronische transf. 240 V ac	4-250 VA	Kleur led	Blauw
Lokale besturing	Via front drukknop (moet worden aangevuld met drukknop)	Voedingseenheid van EGO Smart-plaat	Ja
Zigbee besturingsuitbreiding als geïnstalleerd op een EGO SMART Zigbee Switch Unit		Getimede belastingsregeling, indicatieve meting van actief vermogen en verbruikte energie	

DIMENSIONAL

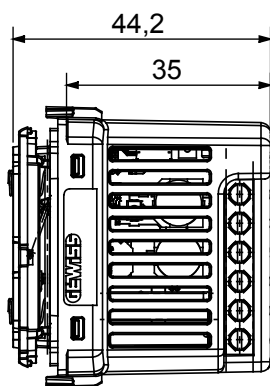

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (met drukknop)

STANDARDS/APPROVALS

