

Produktname

SpiroTrap -1" -Hor -HoheT

Produkteigenschaften

Ein Schlammabscheider in Messing für Systeme mit hoher Temperatur (max. 180 °C) und einem 22 mm - 1½" horizontalem Anschluss

- Sehr kleine Partikel ab 5 µm (= 0,005 mm) werden abgetrennt und entfernt
- Ablassen der Verunreinigung, während die Anlage läuft
- Es werden keine Absperrventile oder Bypässe benötigt
- Konstant niedriger Druckverlust
- Die Wartung dauert nur wenige Sekunden und ist sauberer als bei Filtern
- Anwendbar mit 50/50 Ethylenglykol / Wasser (Volumen)
- Kein unnötiger Stillstand der Anlage
- Mit horizontalem Anschluss
- Anschlussdurchmesser von 22 mm bis 2" (G2)


Artikelnummer

AE100/026

Produktbild



Produktabmessungen

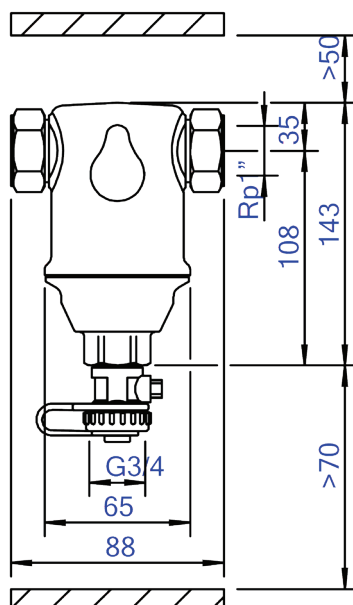

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Werkstoff des Gehäuses	Messing
Auslaufhahn	Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige
Filter rückspülbar	Nein
Max. Arbeitsdruck	8 bar
Variable Strömungsrichtung	Ja
Mit Isolierung	Nein
Separator-Typ	Schlamm
Verbindungstyp	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Model	Horizontal
Anschluss (d)	1 inch (25)
Max. Glykol-Mischung	50 %
Zum Heizen geeignet	Ja
Geeignet zum Kühlen	Ja
Konstruktionslänge	88 mm
Komprimierungsklasse	PN 10

Oberflächenschutz	Unbehandelt
Geeignet für offene Systeme	Nein
Geeignet für geschlossene Systeme	Ja
Geeignet für Solar	Ja
Mit herausnehmbarem Filter	Nein
Filtervolumen	0.21 Ltr.
Magnetisches Funktionsprinzip	Nein
Mit automatischer Belüftung	Nein
Mit automatischer Nachfüloption	Nein
Mit Kupplungen	Ja
Reinigung während des Betriebs möglich	Ja
Werkstoff des Anschlusses	Messing
Einlass- / Auslassversatzabstand	0 mm
Werkstoffgüte Anschluss	sonstige
Funktionsprinzip	sonstige
Magnetposition	ohne

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

