Technisch specificatieblad

Multibase-bodemdeel + NPE met optisch signaal

Artikelnummer: 5096671




- Passend op V 25-B+C, V 20-C en V10-C
- Voorgemonteerd en aansluitklaar
- Multifunctionele klemmen voor comfortabele verbinding met standaard inbouwapparatuur
- Modules 180 graden draaibaar
- Met potentiaalvrij contact, voor functiebewaking
- 3+1-beveiligingsschakeling voor TN-S- en TT-netwerksystemen

Stamgegevens

Artikelnummer	5096671
Type	MB 3+NPE+FS
Omschrijving 1	MultiBase
Omschrijving 2	3 + NPE met optisch signaal
Fabrikant	OBO
Dimensie	3+NPE+FS
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	21 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,1679 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

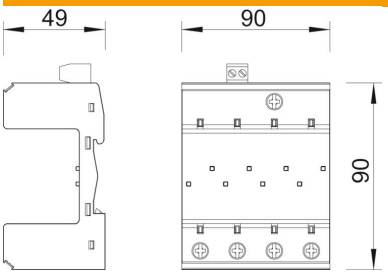

Technisch specificatieblad

Multibase-bodemdeel + NPE met optisch signaal

Artikelnummer: 5096671

Technische gegevens

Uitvoering	3+NPE
Uitvoering van de polen	3+N/PE
Inbouwbreedte in deeleenheden (TE, 17,5 mm)	4
Bedrijfstemperatuur max.	80 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Afstandssignalisatie	ja
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max.	35 mm²
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min.	2,5 mm²
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Netvorm	overige
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad	IP20
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C