


Productinformatieblad

Specificaties

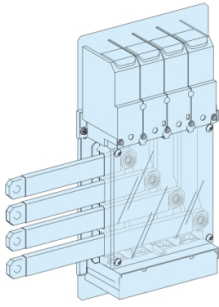

VERPL ASL INK.IN KOKERNS630

LVS04076

EAN Code: 3606481867377

Prijs: 448,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Ingangsklemmenblok
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

location of connection	Onderzijde Bovenzijde
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	630 A
gewicht product	7,72 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 9
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 aansluitblok 6

Verpakkingseenheid

Einheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,500 cm
verpakking 1 breedte	23,500 cm
verpakking 1 lengte	43,500 cm
verpakking_1_gewicht	7,532 kg
Einheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	50,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	164,640 kg

contractuele waarborg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

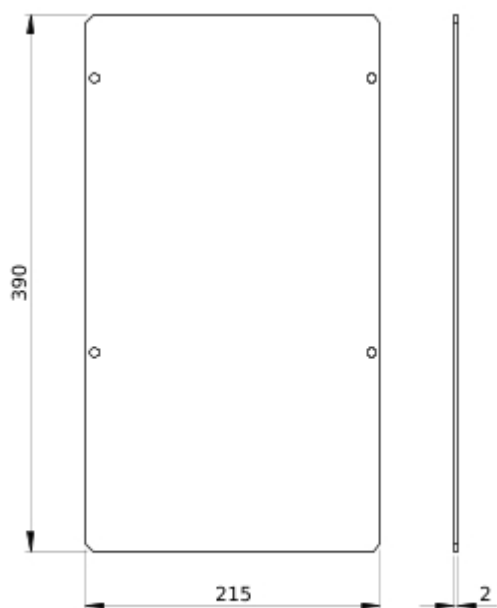

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.