


# Productinformatieblad

Specificaties



## CU AANSLUITSTUK NS-INS630 V KO/RST KOKER

LVS04075

EAN Code: 3606481867360

**Prijs: 150,25 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

### Complementair

verbinding cel-component	Linergy BS contactrail
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast INS320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	630 A
gewicht product	2,28 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs





## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,5 cm
verpakking 1 breedte	9,0 cm
verpakking 1 lengte	29,0 cm
verpakking_1_gewicht	2,238 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	36
verpakking 2 hoogte	21,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	92,5 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja


WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

---

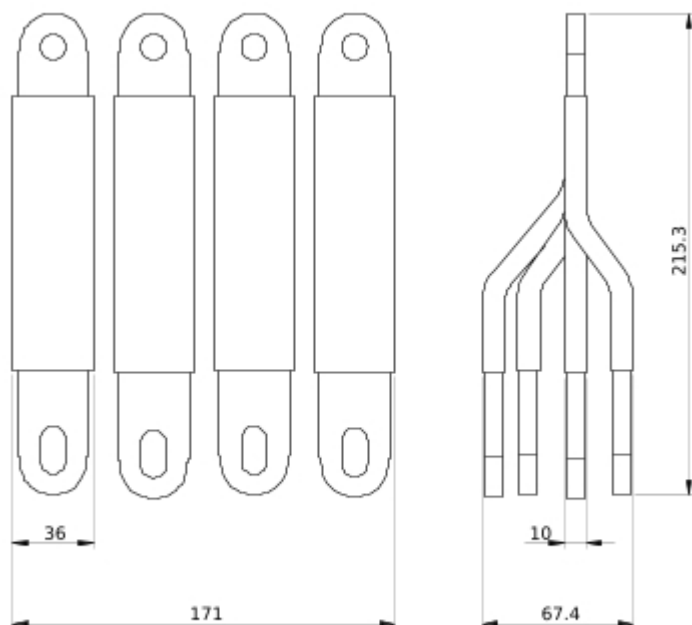

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.