

Productinformatieblad

Specificaties

AANSLUITSTUK NS-INS400-630 + VOED



LVS04073

EAN Code: 3606481867346

Prijs: 354,45 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| range | Linergy |
| range of product | Linergy |
| product of component type | Aansluiting |
| productnaam | Linergy BW |
| productnaam | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Linergy Linergy BW railkoker |
| categorie toebehoren | Stroomverdeling toebehoren |
| normen | IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing |
| product certifications | ASTA |

Complementair

| | |
|-----------------------------|--|
| verbinding cel-component | universele voedingsblok |
| poles description | 4P |
| beschrijving behuizing/ cel | Celgoot - breedte 300 mm Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

geïnstalleerd apparaat

Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
 Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
 Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
 EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
 EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
 EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
 EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
 EasyPact: vast CVS400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
 EasyPact: vast CVS630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
 Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
 Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
 Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
 Compact: vast INS320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
 Compact: vast INS500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
 Compact: vast INV320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
 Compact: vast INV500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| le toegekende bedrijfstrom | 630 A |
| kleur | Antracietgrijs (RAL 7016) |
| gewicht product | 5,1 kg |
| Quantity per set | Set van 4 |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 15,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 30,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 40,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 4,897 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | P12 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 32 |
| verpakking 2 hoogte | 71,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 80,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 170,704 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

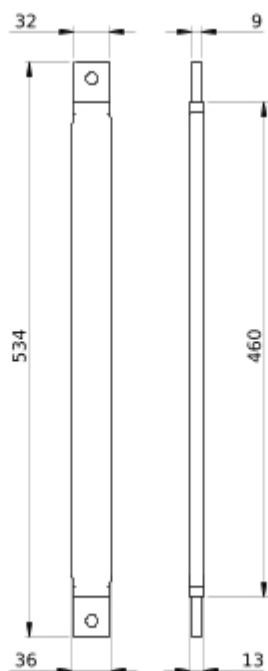

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.